




راهنمای تنظیمات مروگر Microsoft Edge

ویژه اجرای اتوماسیون اداری پویش در ویندوز ۱۰ و ۱۱

لطفا این راهنما را گام به گام دنبال کنید.

پیش‌نیازهای فنی

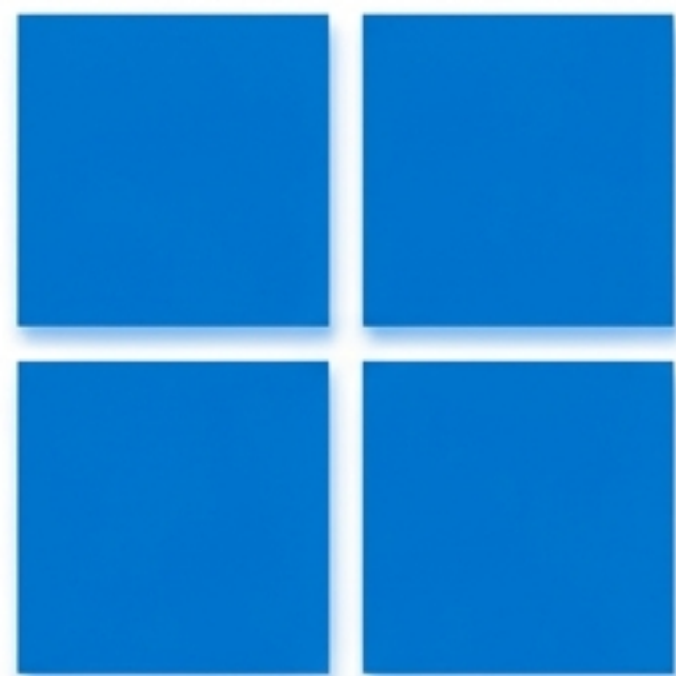


قبل از شروع، اطمینان حاصل کنید که آدرس IP سرور اتوماسیون اداری را در اختیار دارید.

(مثال: 192.168.1.55) - *آدرس سرور خود را جایگزین کنید*

ورود به تنظیمات مرورگر

- در مرورگر Edge، روی نماد سه نقطه (...) در بالای صفحه کلیک کنید.
- از منوی باز شده، گزینه Settings را انتخاب نمایید.

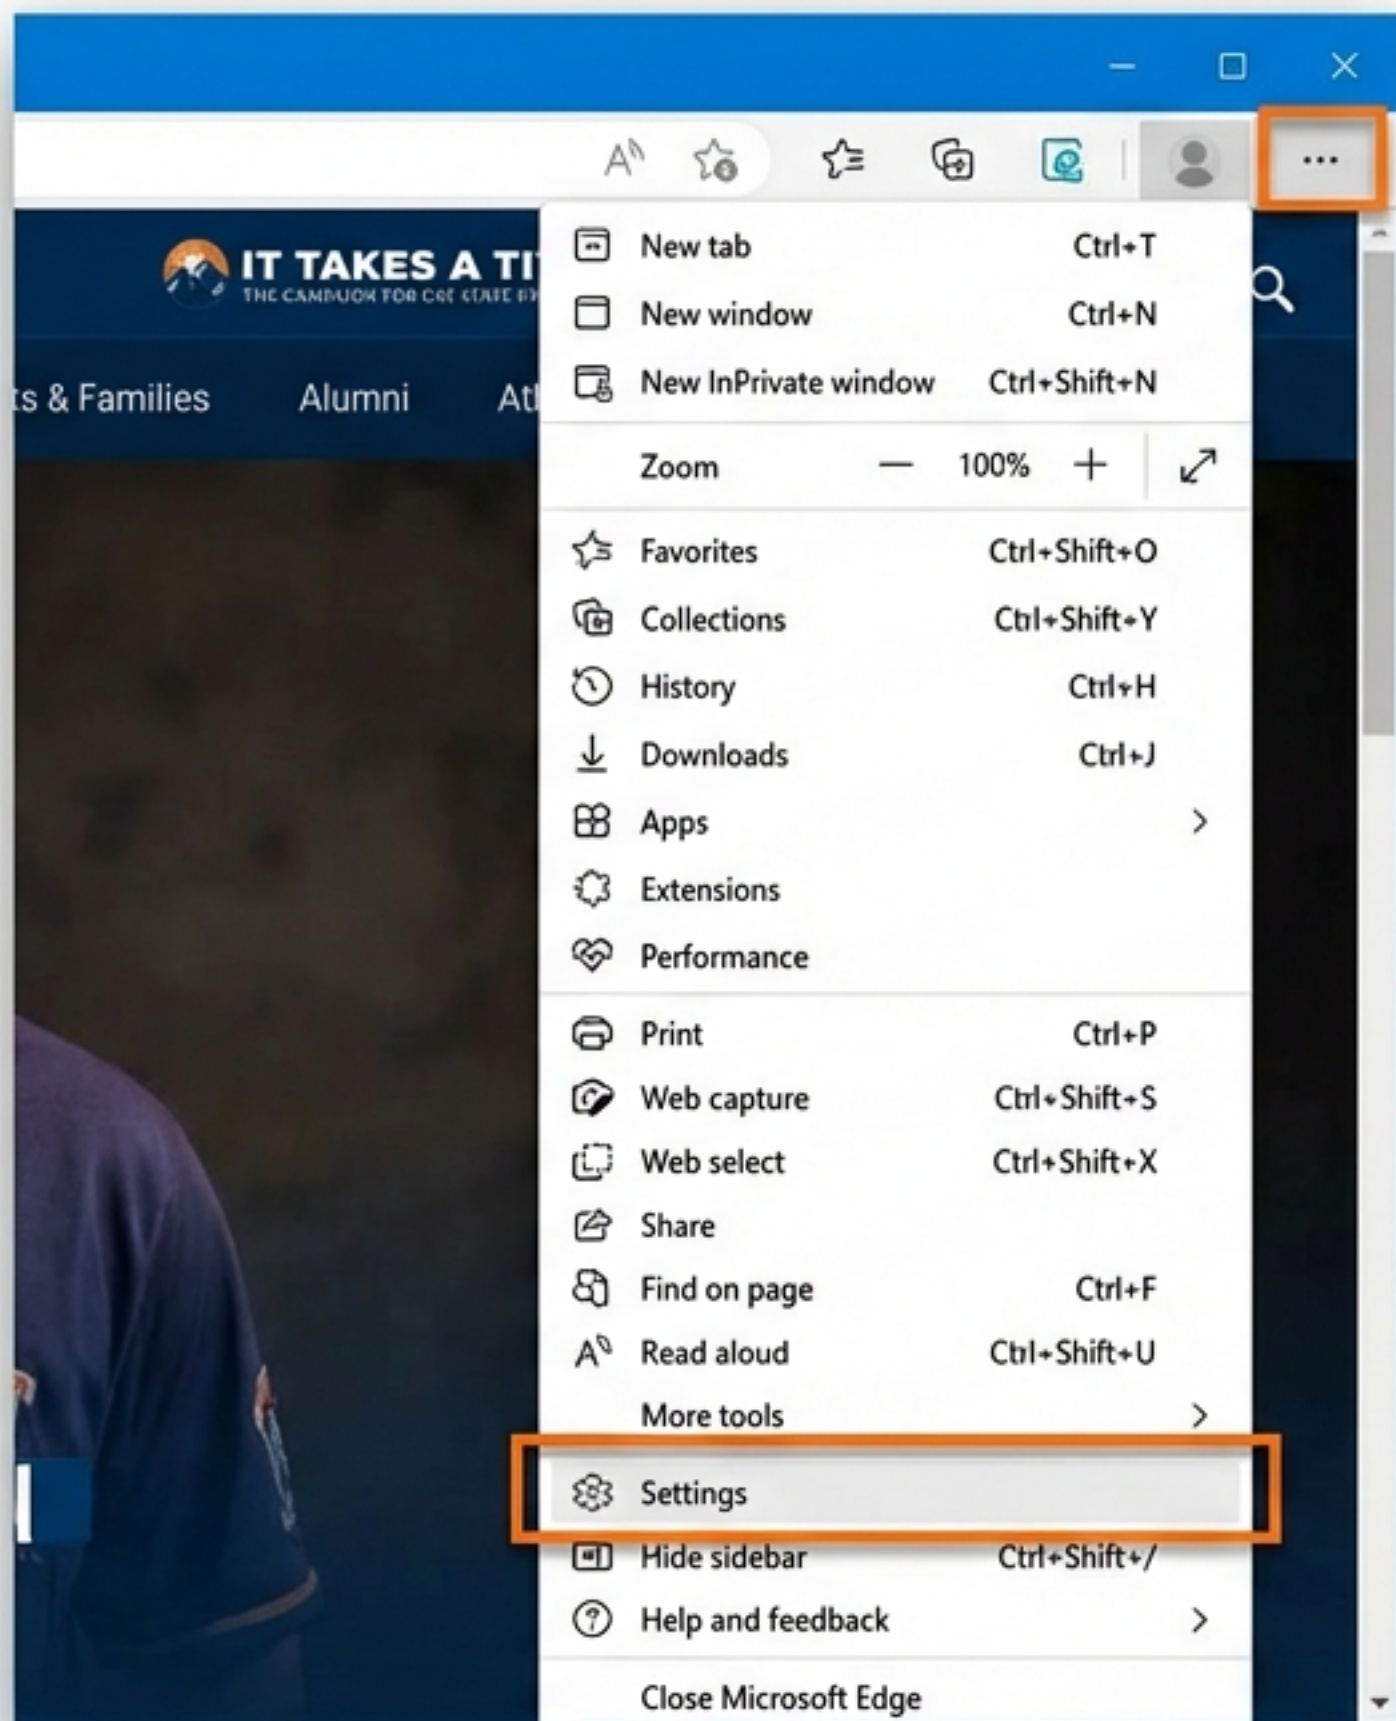

Settings


🔍 Search settings

- 👤 Profiles
- 🔒 Privacy, search, and services
- 🎨 Appearance
- 📄 Sidebar
- 📑 Start, home, and new tabs
- 📄 Share, copy and paste
- 🍪 Cookies and site permissions
- 📄 Default browser
- ⬇ Downloads
- 👨‍👩‍👧 Family

انتخاب بخش مرورگر پیش فرض
در منوی سمت چپ (Sidebar)، روی گزینه
Default browser کلیک کنید.

فعال سازی حالت سازگاری (IE Mode)


در بخش Internet Explorer compatibility، منوی مقابل گزینه زیر را روی Allow قرار دهید:

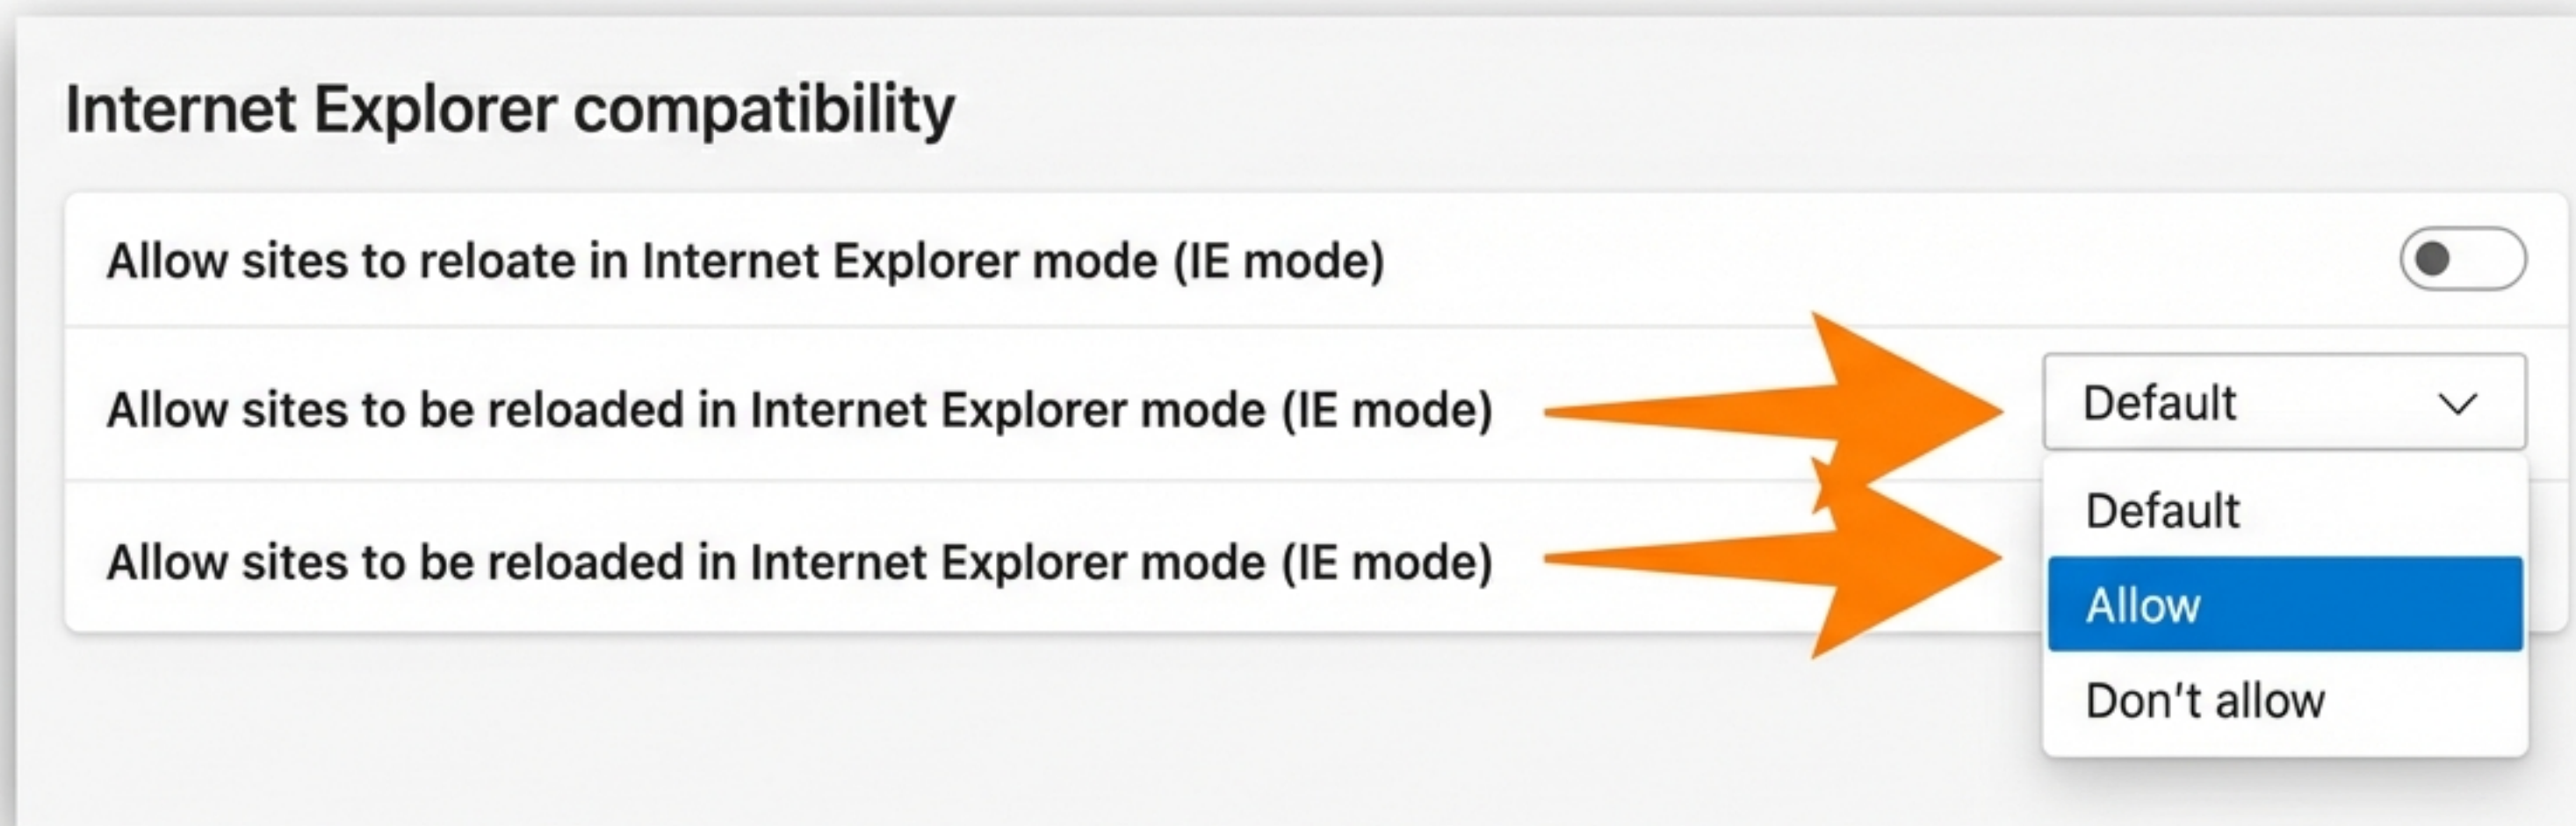

Allow sites to be reloaded in Internet Explorer mode (IE mode)

اعمال تغییرات


برای ذخیره تنظیمات، روی دکمه آبی رنگ Restart کلیک کنید تا مرورگر مجدداً راه‌اندازی شود.

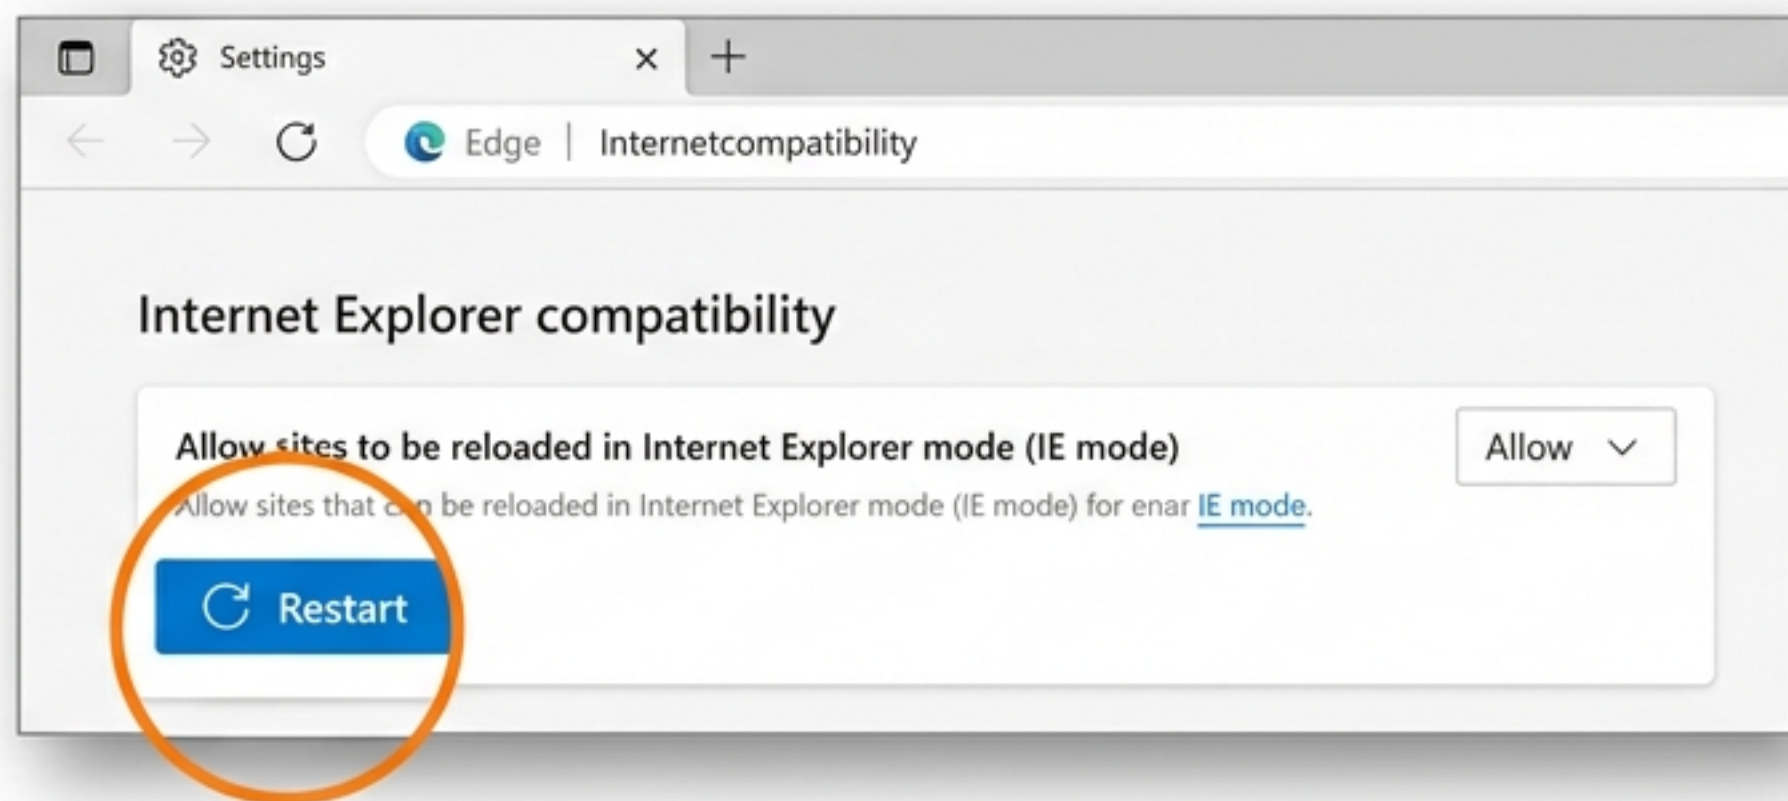

افزودن آدرس اتوماسیون

در بخش Internet Explorer mode pages روی دکمه **Add** کلیک کنید.


آدرس دقیق اتوماسیون خود را وارد کرده و **Add** را بزنید.

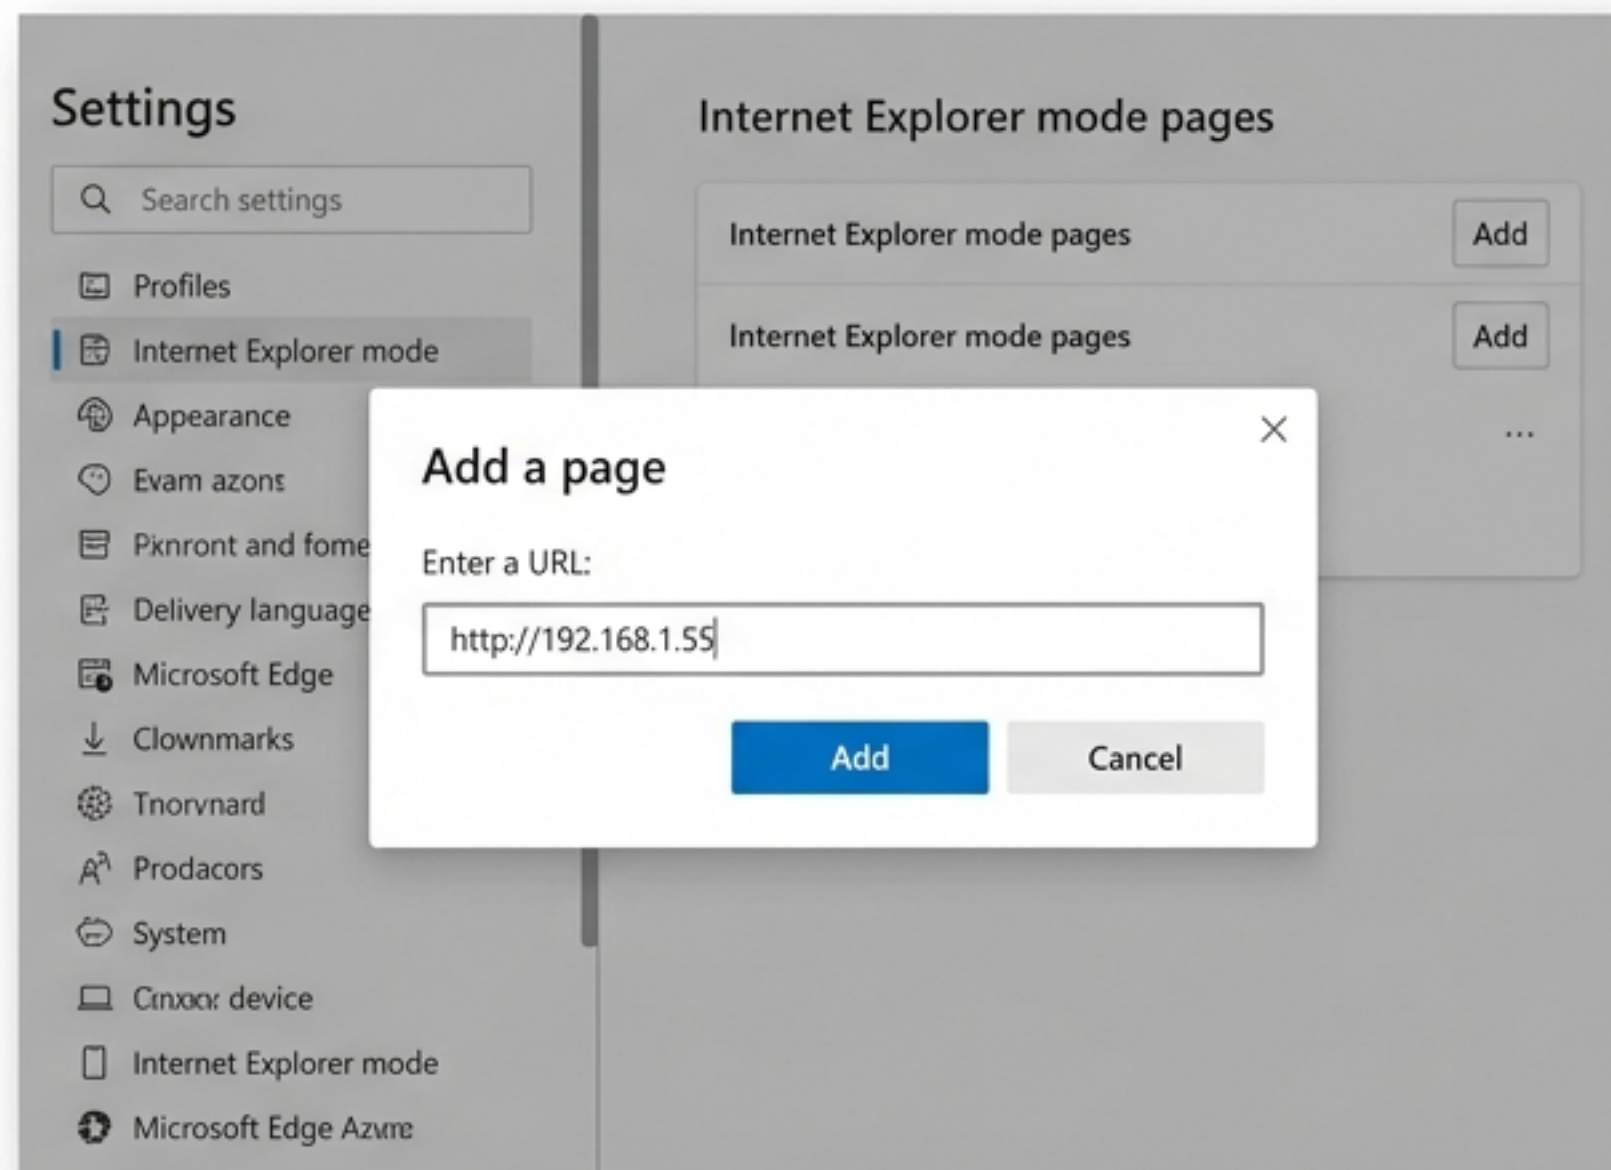

(مثال: http://192.168.1.55) - *آدرس سرور خود را جایگزین کنید*

ورود به تنظیمات اینترنت ویندوز


در همان صفحه تنظیمات، روی لینک کوچک Internet Options کلیک کنید.

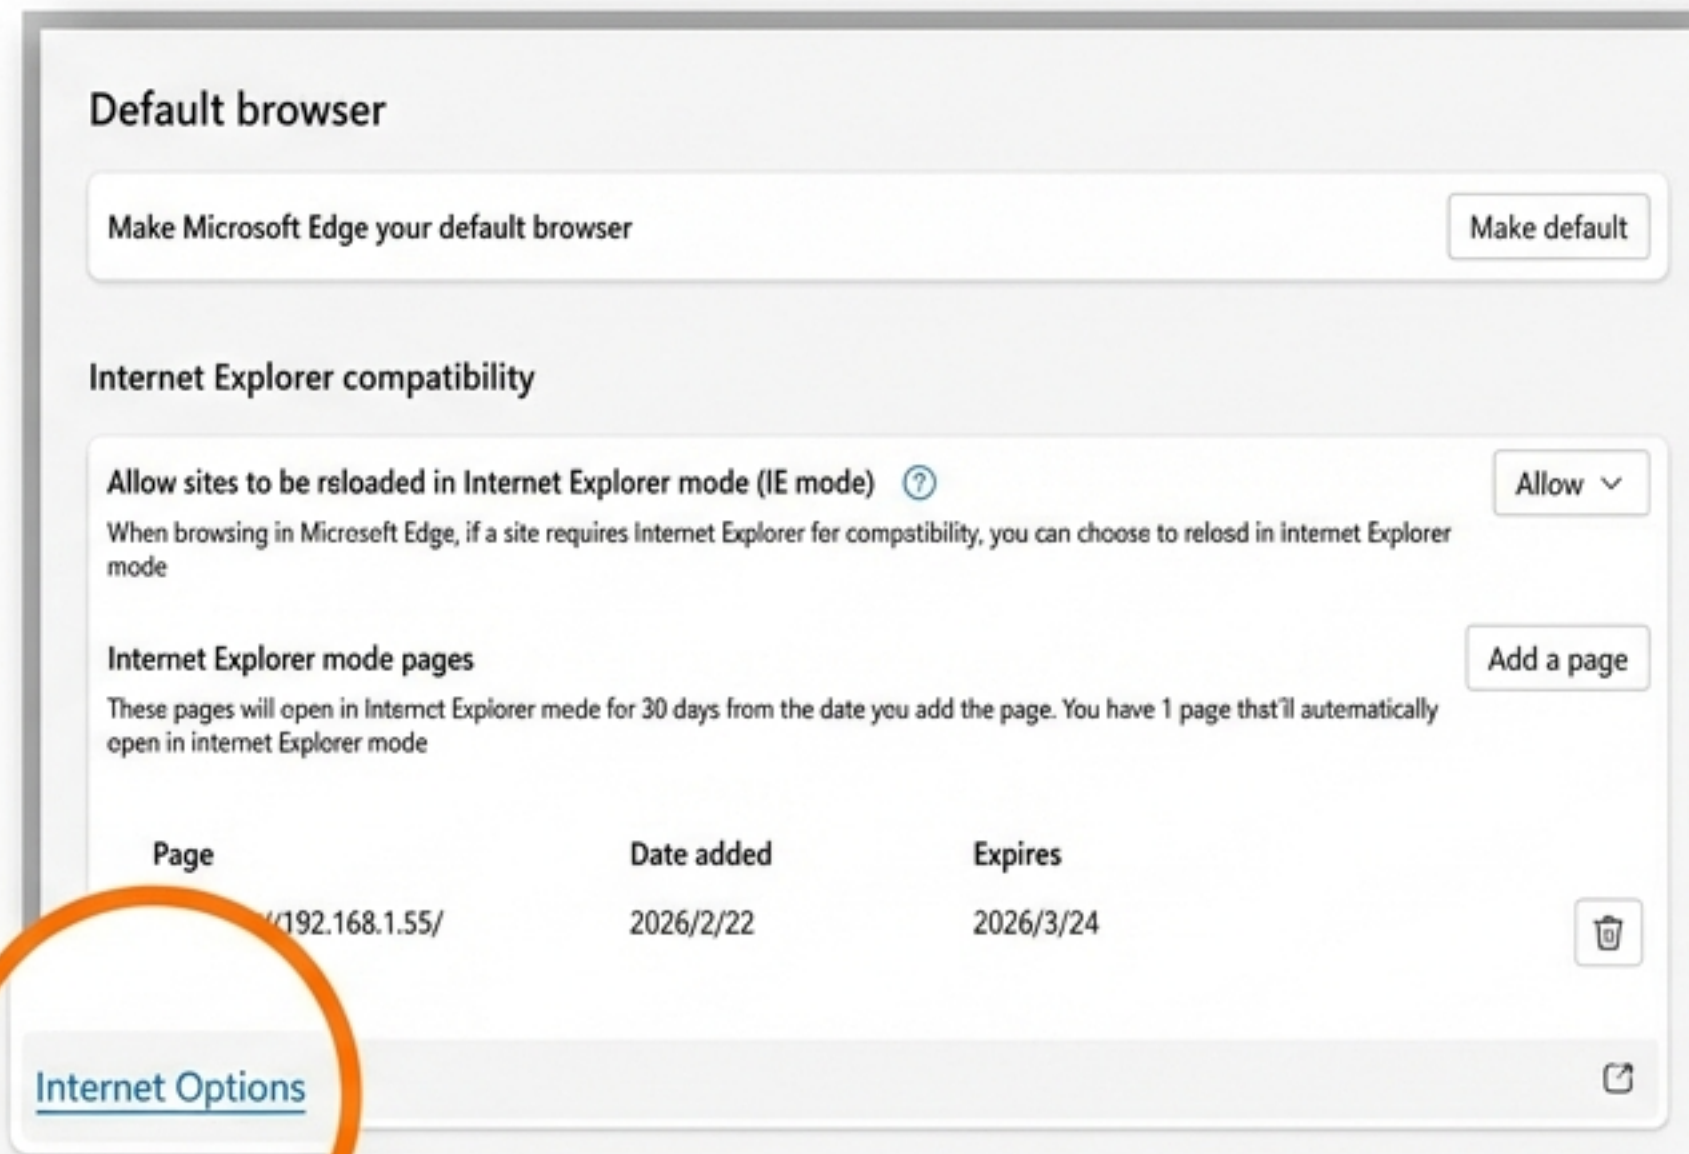

Tip

نکته: اگر این گزینه را نمی‌بینید، عبارت Internet Options را در منوی استارت ویندوز جستجو کنید.

انتخاب ناحیه سایتهای مطمئن

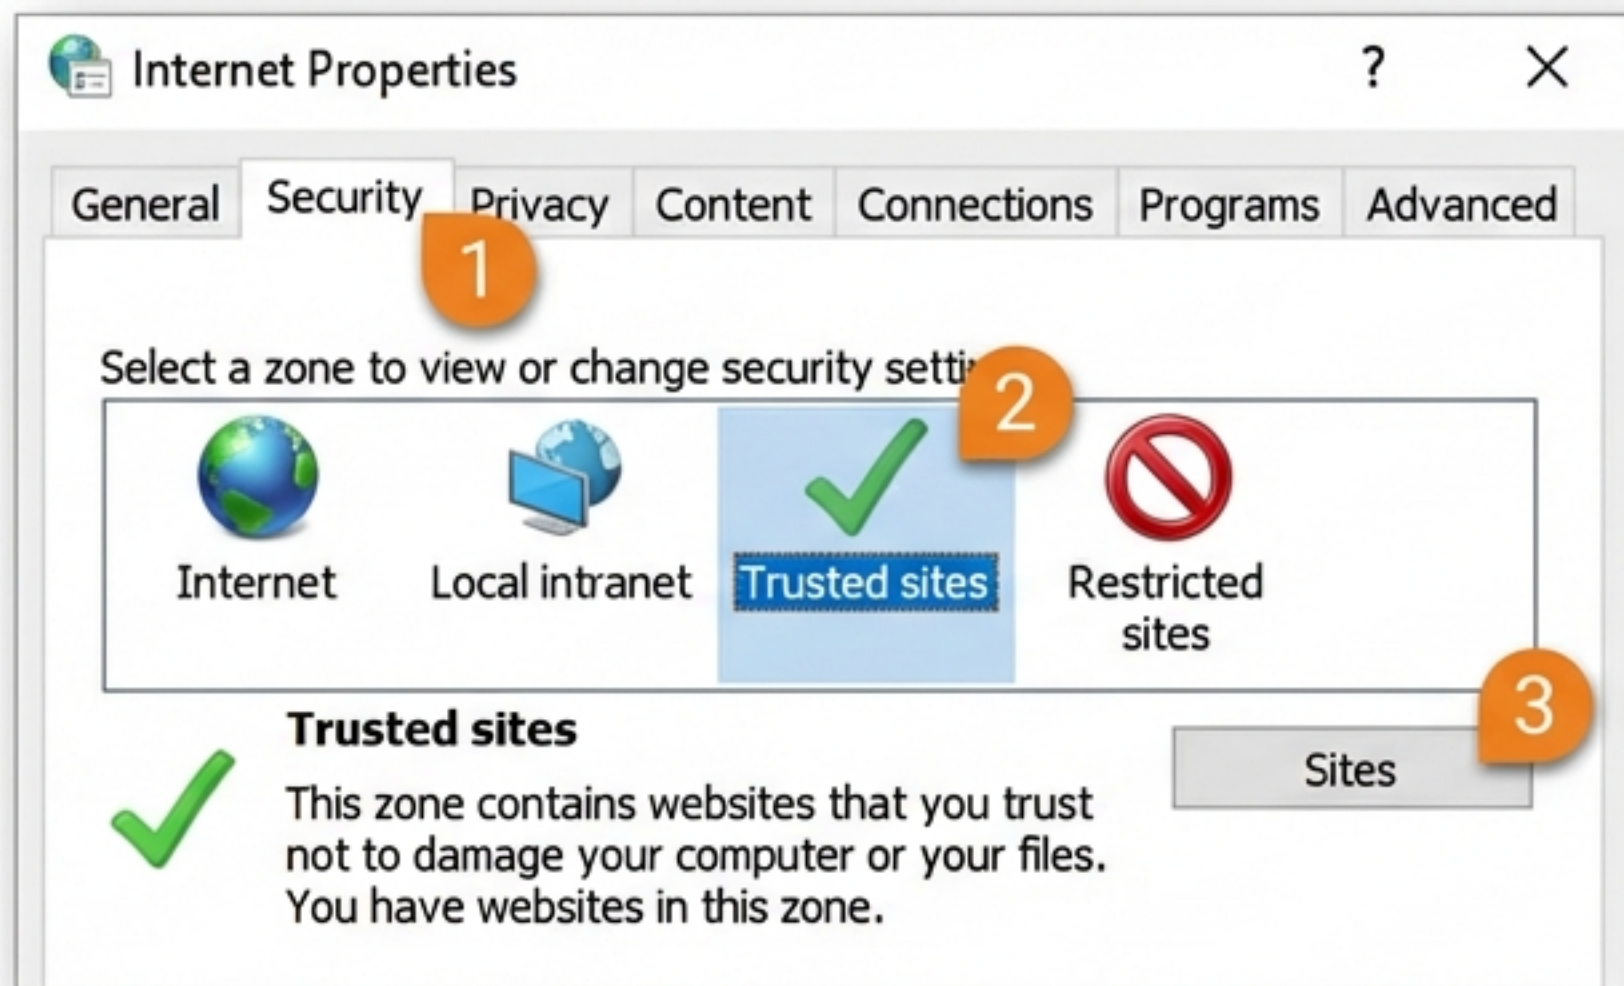


1. به تب Security بروید.

2. روی آیکون Trusted sites کلیک کنید.

3. دکمه Sites را بزنید.

ثبت آدرس سرور

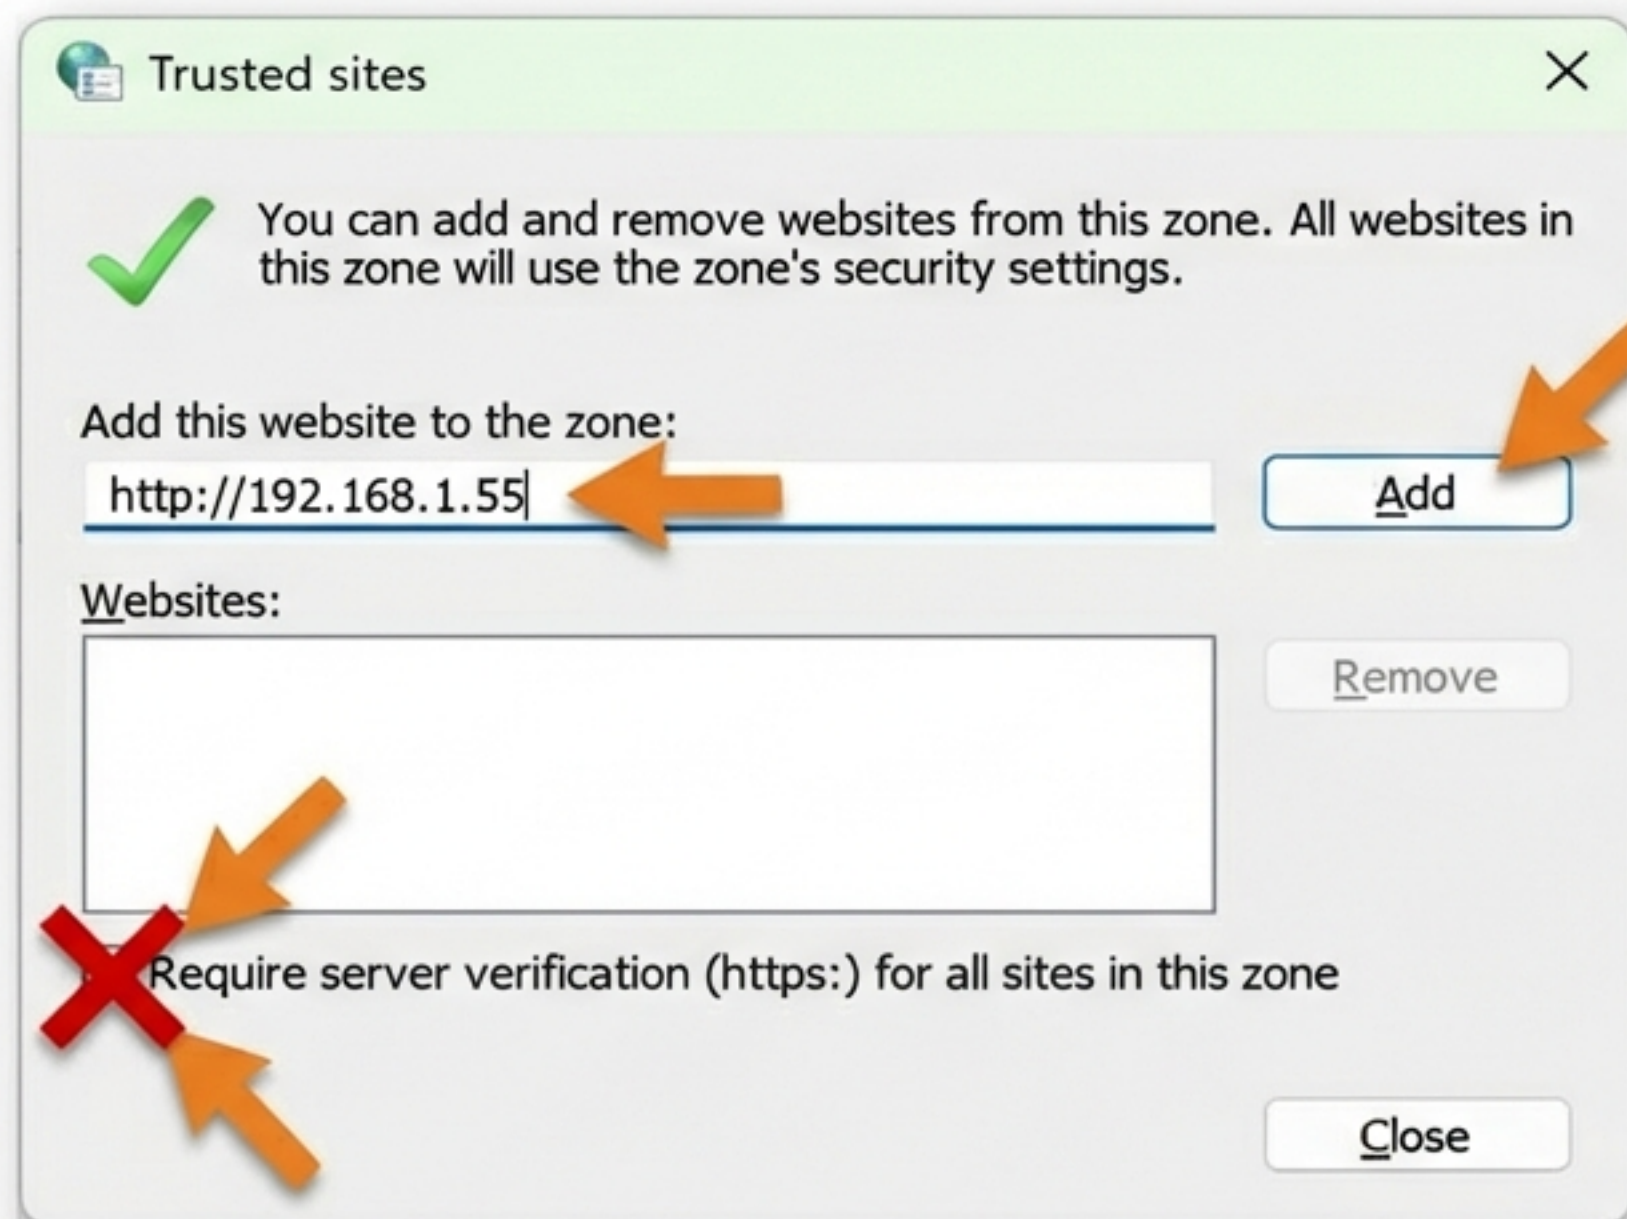


- تیک گزینه Require server verification (https:) را بردارید.

- آدرس IP اتوماسیون را در کادر وارد کرده و Add را بزنید.


- پنجره را با زدن Close ببندید.

تنظیم سطح امنیتی

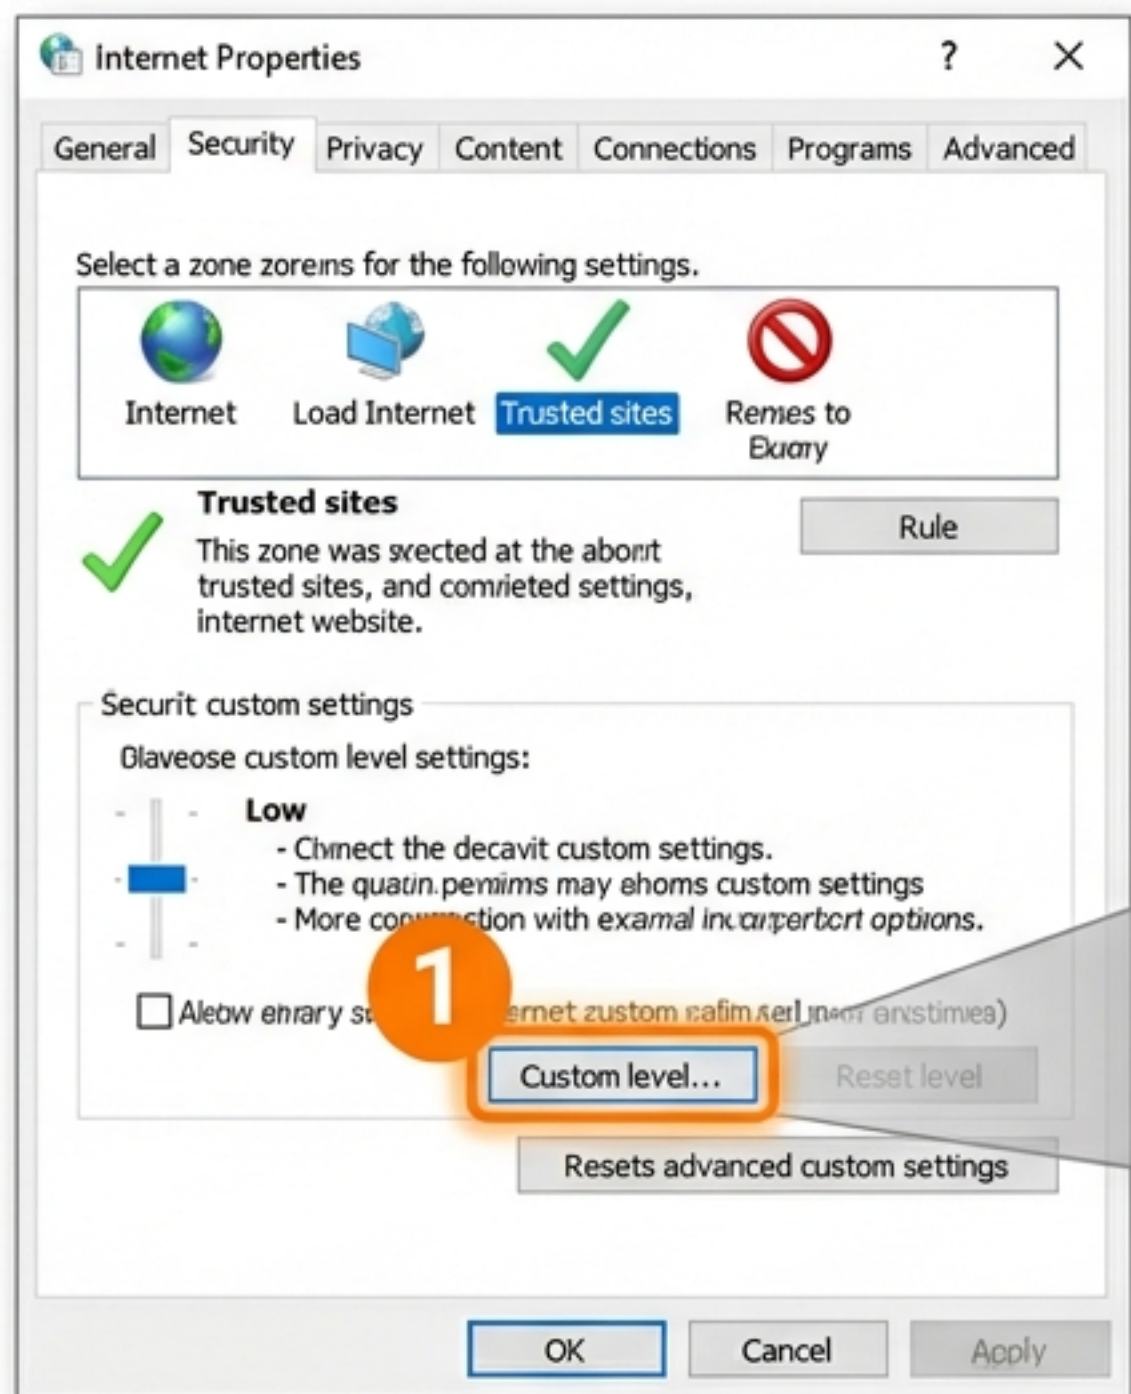

1. در پنجره اصلی، روی دکمه Custom level کلیک کنید.

2. در پایین لیست، گزینه Reset to را روی Low قرار داده و دکمه Reset را بزنید.

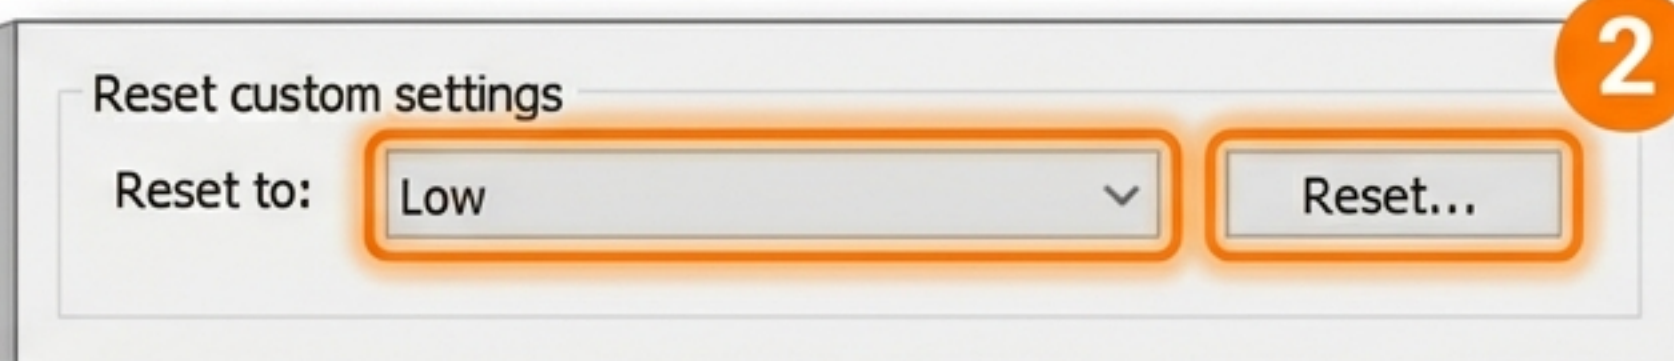


در صورت نمایش پیام هشدار (Warning)، گزینه Yes را انتخاب کنید.


تنظیمات ActiveX

در لیست تنظیمات، موارد زیر را پیدا کرده و روی **Enable** قرار دهید:

- Download unsigned ActiveX controls: Enable
- Initialize and script ActiveX controls...: Enable

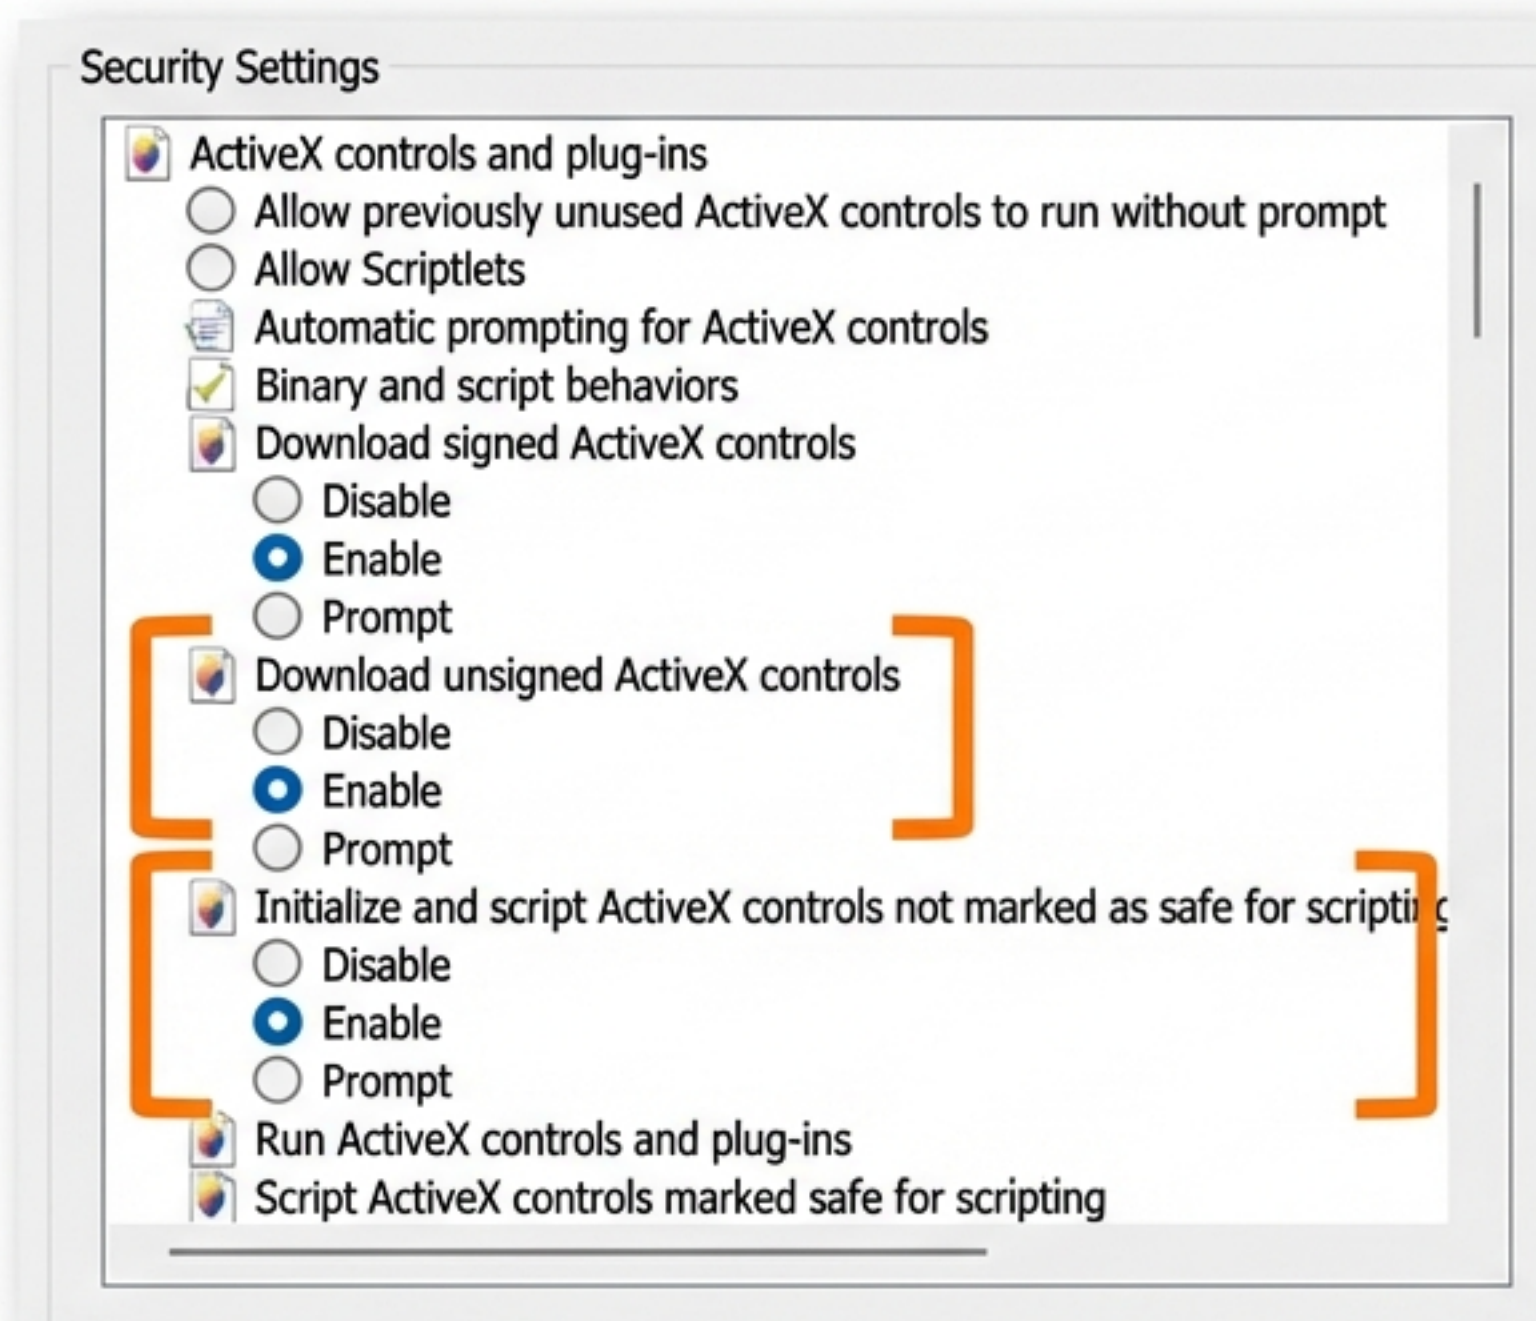

تنظیمات پنجره‌های پاپ‌آپ

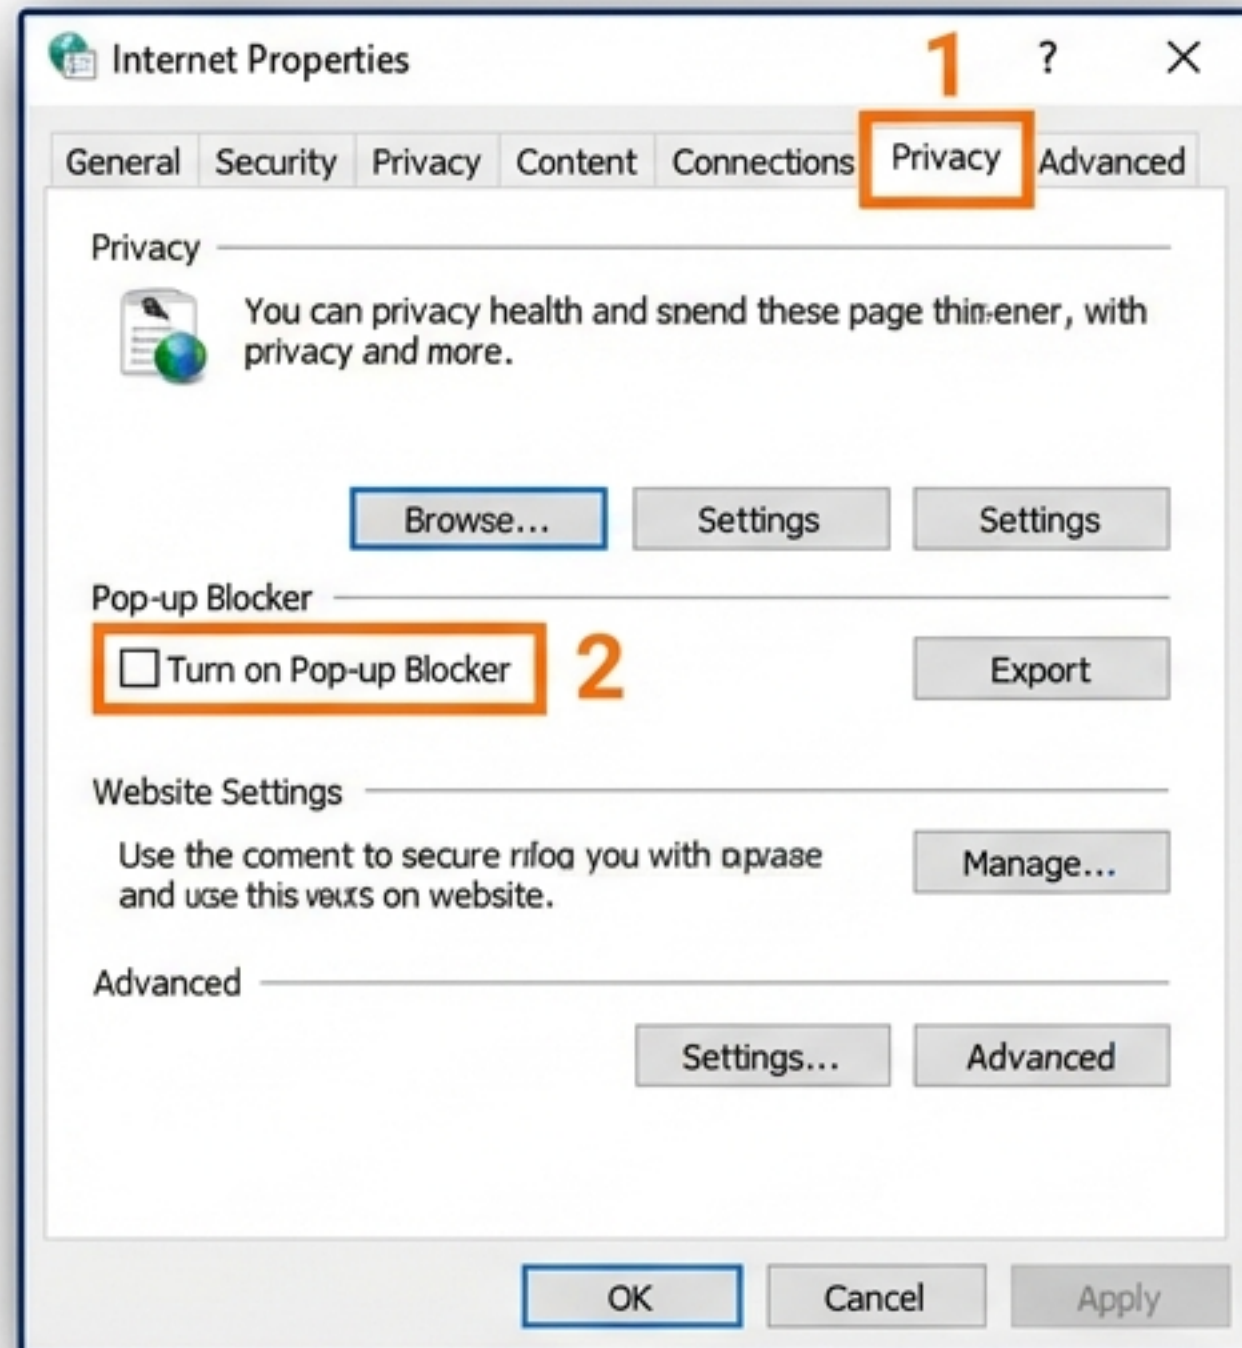


1. به تب Privacy بروید.

2. تیک گزینه Turn on Pop-up Blocker را بردارید (غیرفعال کنید).


3. تمام پنجره‌ها را با زدن دکمه OK ذخیره کرده و ببندید.

اجرای اتوماسیون

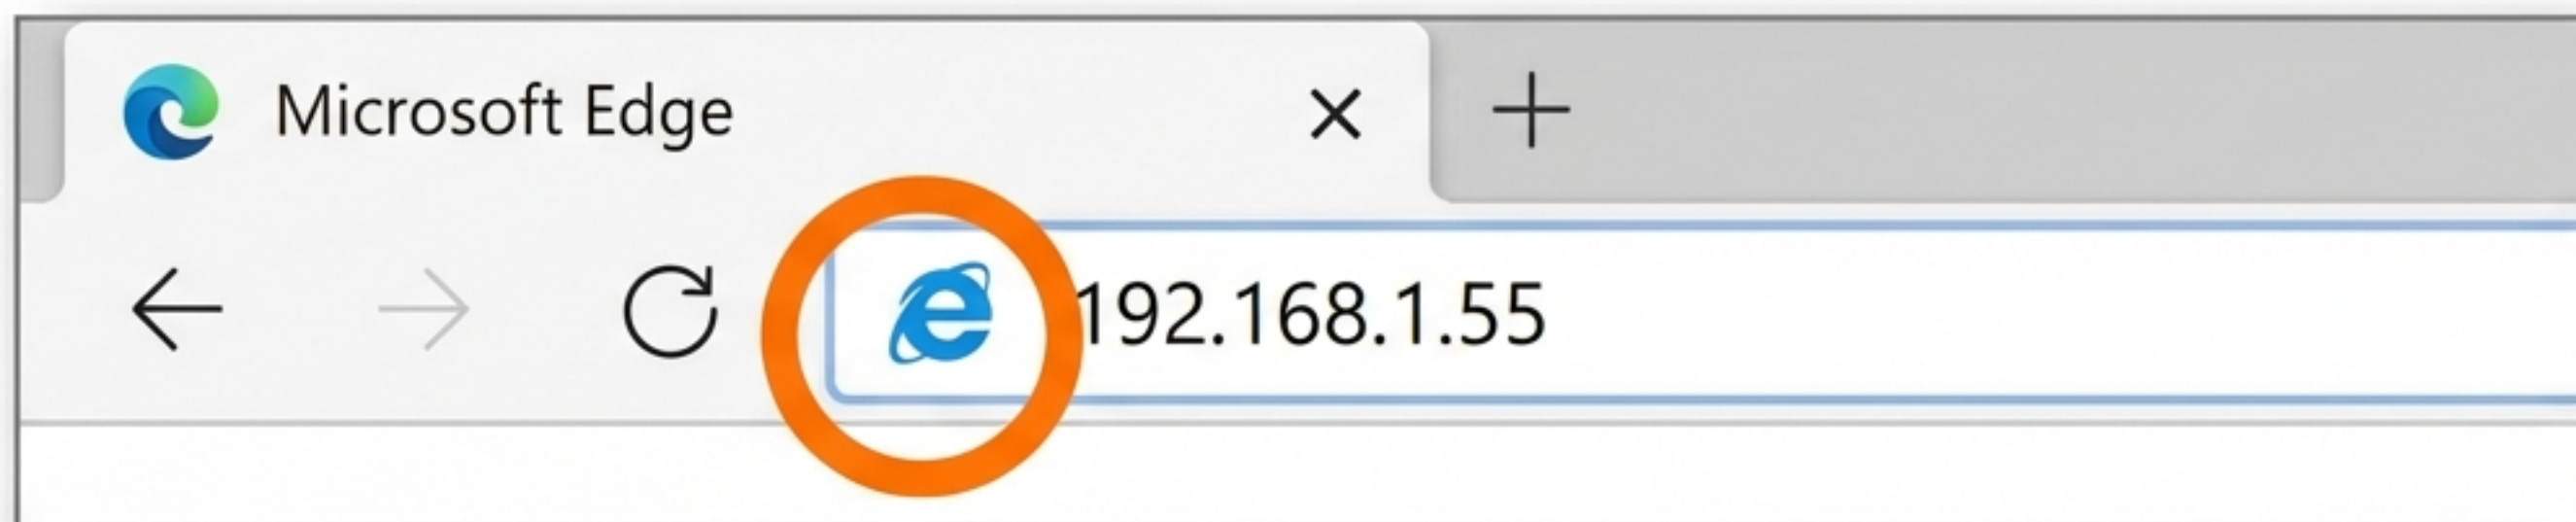

- آدرس اتوماسیون را در نوار آدرس وارد کنید.
- اگر صفحه به درستی باز نشد، روی آیکون آبی رنگ Internet Explorer (e) در کنار نوار آدرس کلیک کنید تا حالت IE فعال شود.

ذخیره نهایی تنظیمات

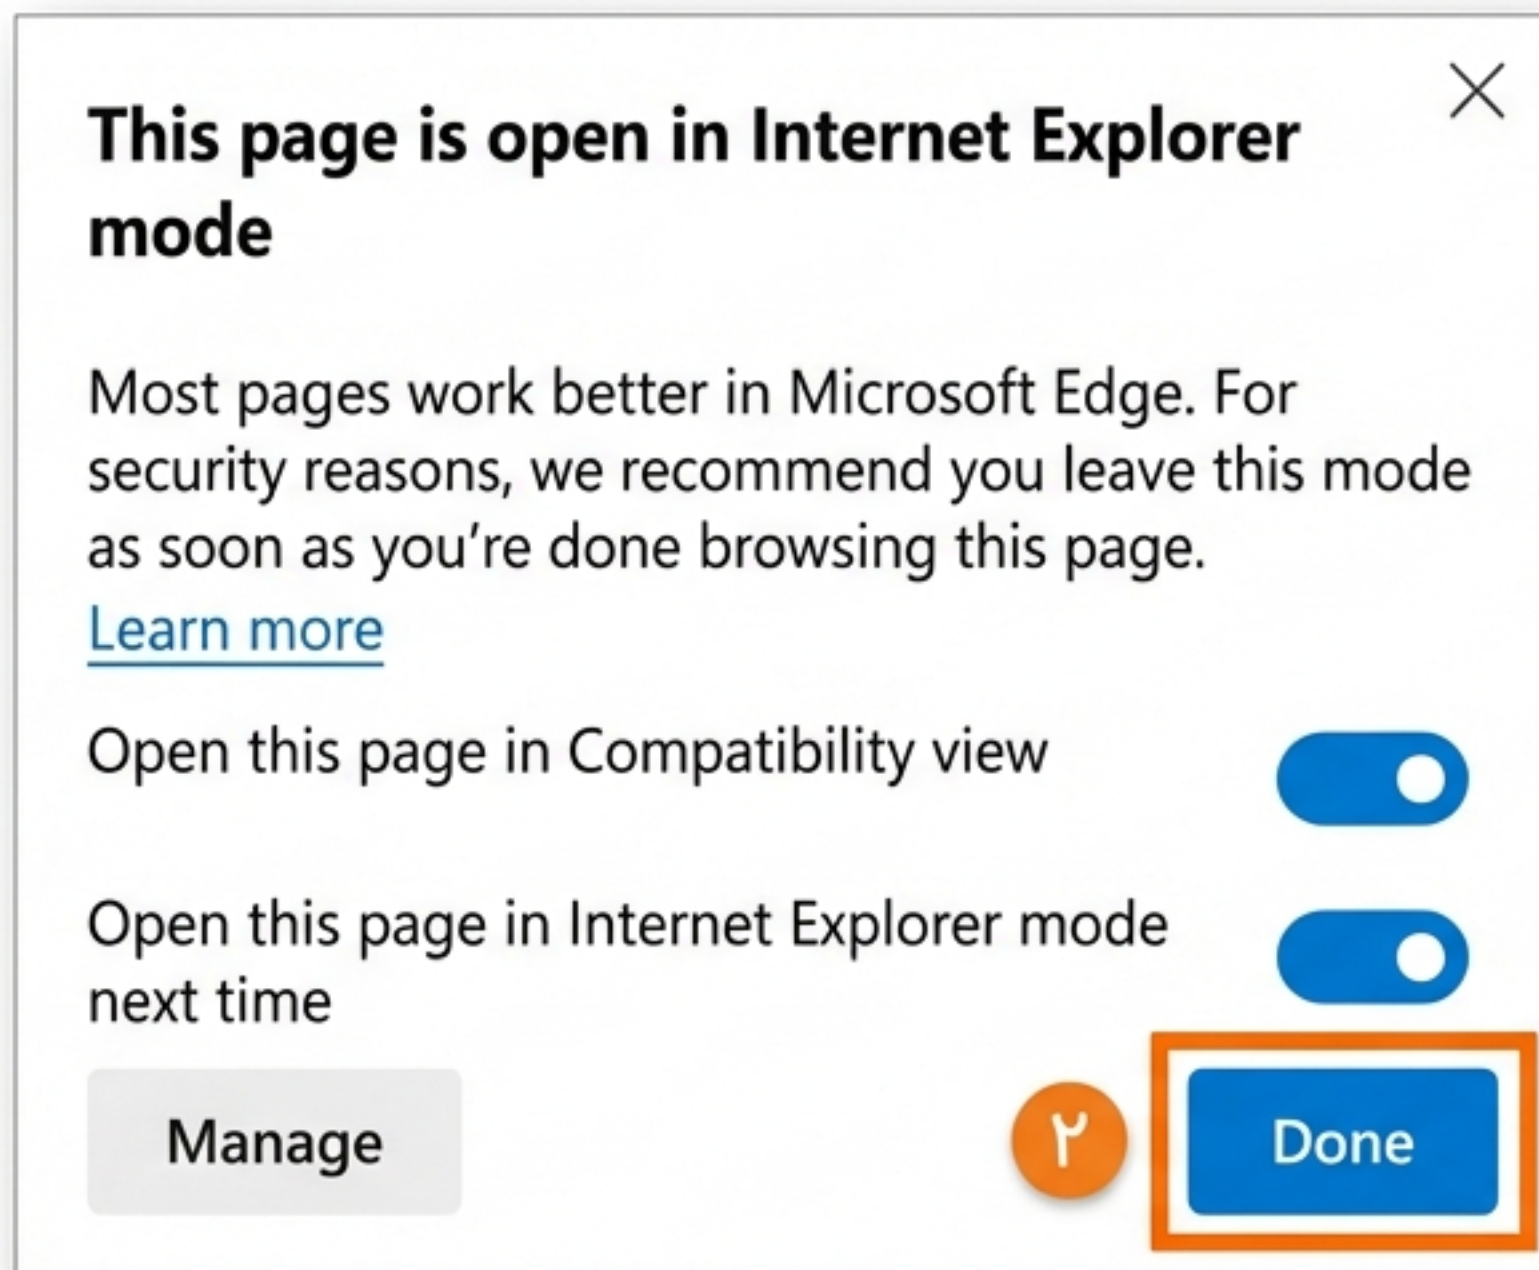

گزینه‌های Compatibility View و
Internet Explorer mode next time
را فعال کنید.

روی دکمه آبی Done کلیک کنید.



پایان تنظیمات

تنظیمات مرورگر با موفقیت انجام شد. اکنون می‌توانید از اتوماسیون اداری پیش استفاده نمایید.

برای ورود مجدد، کافیست آدرس IP سرور را در مرورگر Edge وارد کنید.