



پویش®

راهنمای پیکربندی مرورگر اینترنت اکسپلورر

جهت اجرای نرم افزار جامع مالی و اداری پویش


تنظیمات ضروری برای اجرای صحیح اتوماسیون

پیش‌نیازها و نکته بسیار مهم



هشدار: در تمام مراحل این راهنما، آدرس 192.168.1.55 صرفاً یک مثال است. شما باید آدرس IP سرور اختصاصی سازمان خود را وارد کنید.

این راهنما مخصوص **Internet Explorer** است. کاربران Edge باید از حالت 'IE Mode' استفاده کنند.

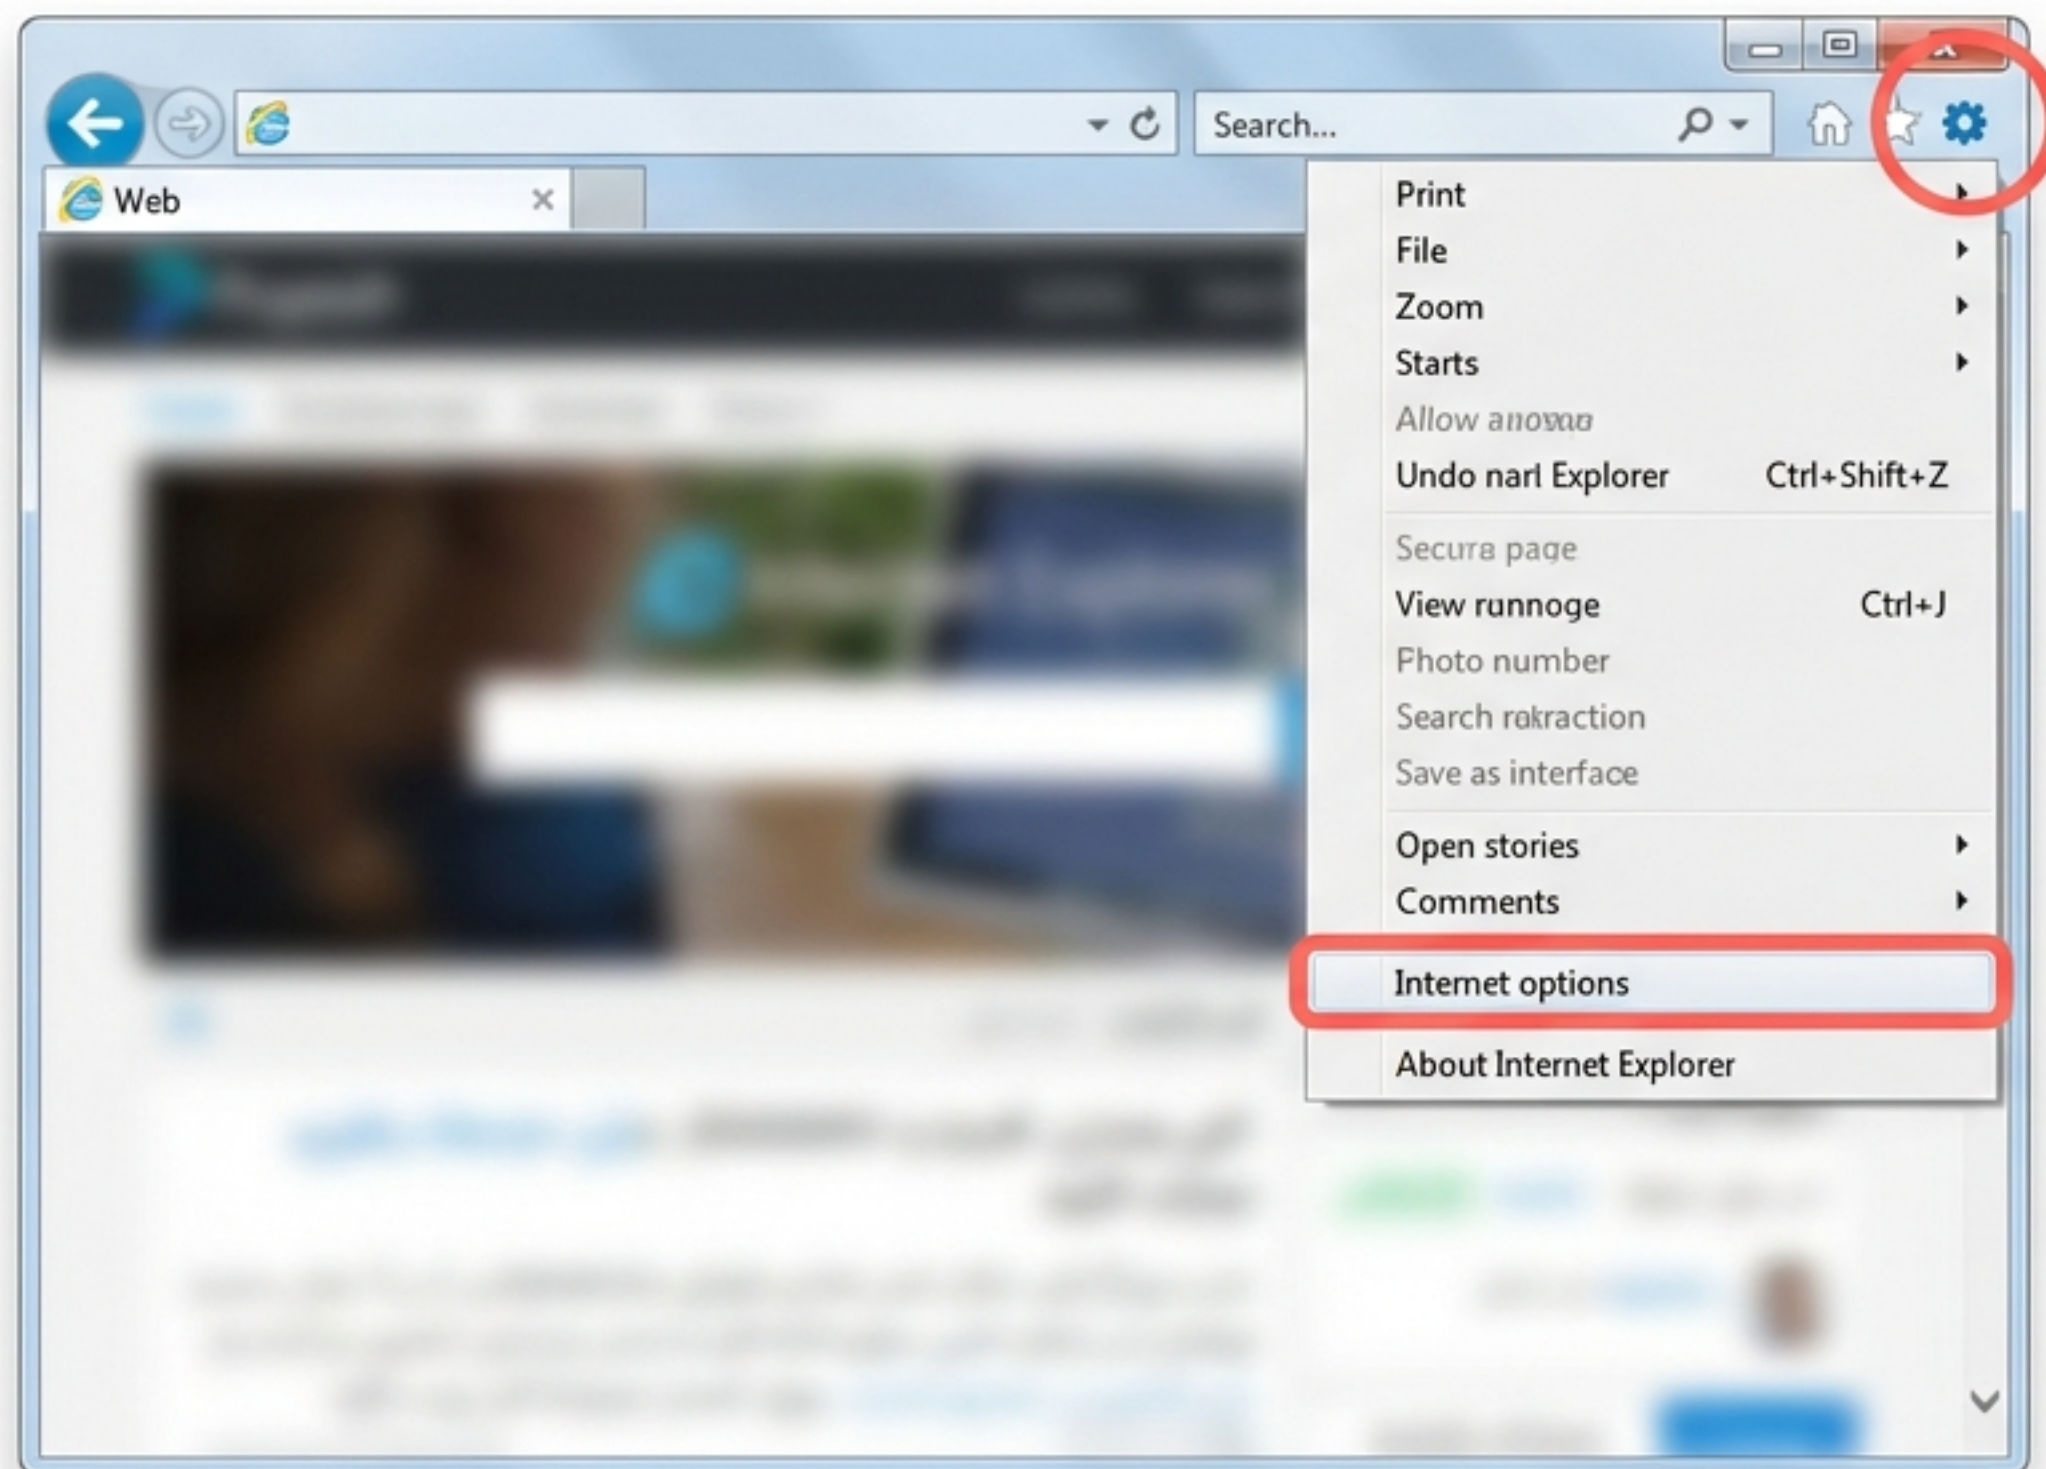


گام ۱: ورود به تنظیمات

۱. مرورگر Internet Explorer را باز کنید.
۲. روی آیکون چرخ‌دنده (Tools) در بالای صفحه کلیک کنید.
۳. گزینه **Internet options** را انتخاب نمایید.

گام ۲: انتخاب ناحیه امن (Trusted Sites)



- در پنجره باز شده، به تب **Security** بروید.
- روی آیکون **Trusted sites** (تیک سبز رنگ) کلیک کنید تا انتخاب شود.

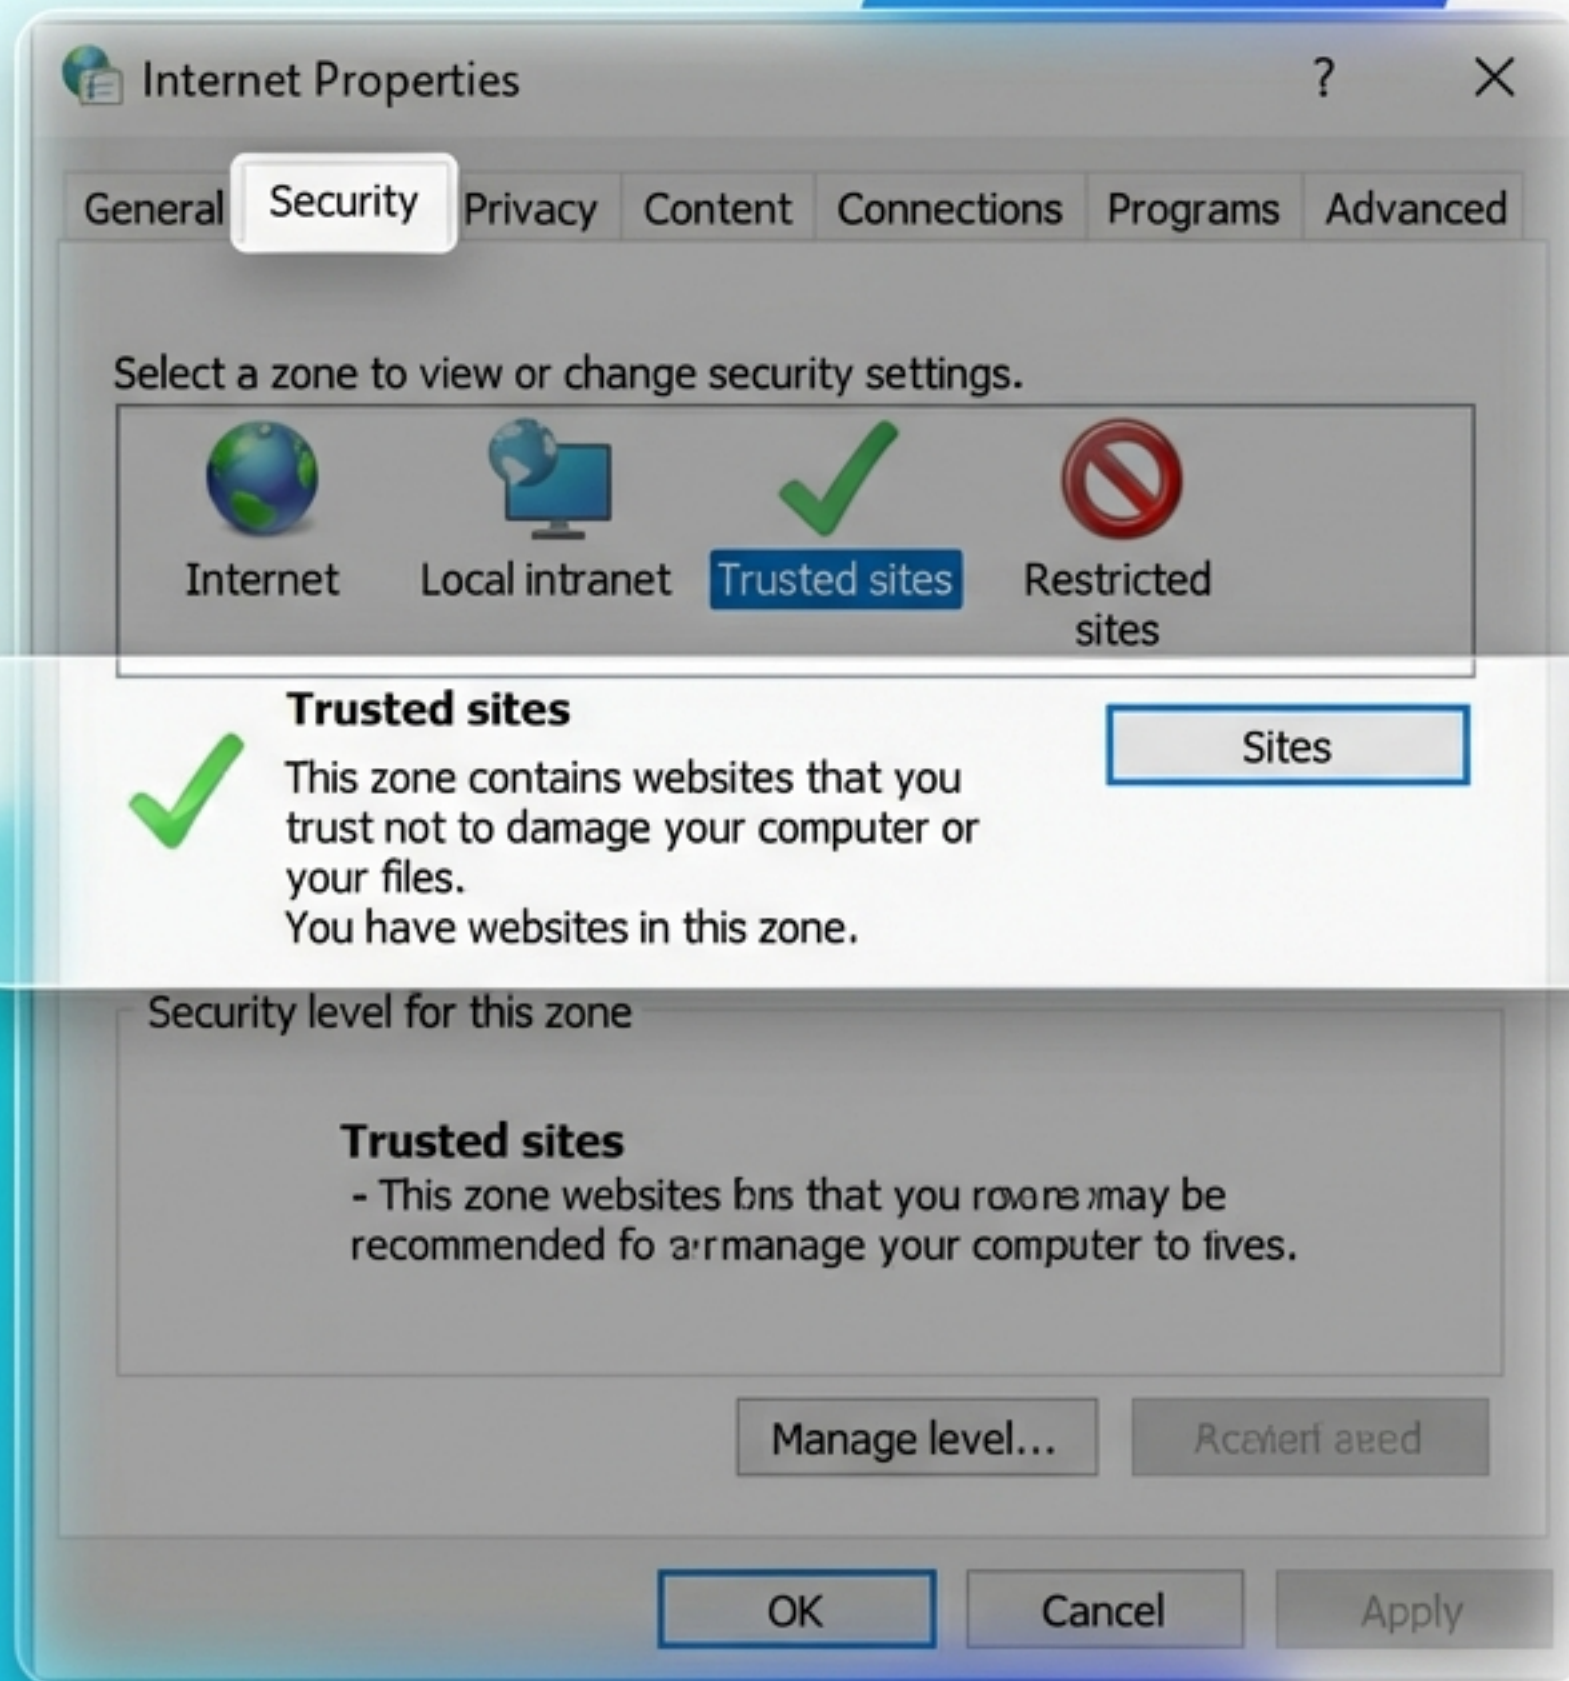

گام ۳: آماده‌سازی لیست سایت‌ها

۱. روی دکمه **Sites** کلیک کنید.

۲. تیک گزینه پایین صفحه (verification) را حتماً بردارید.

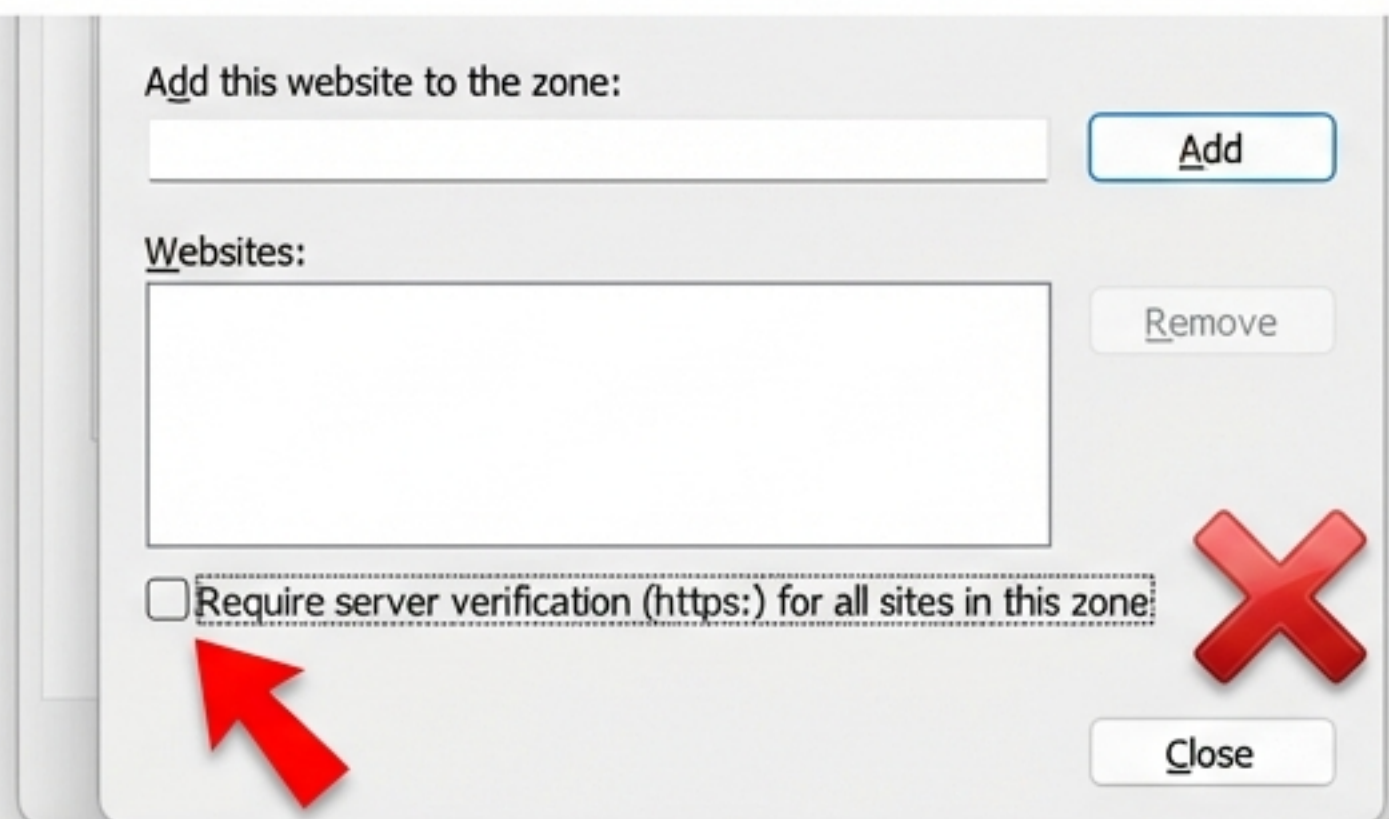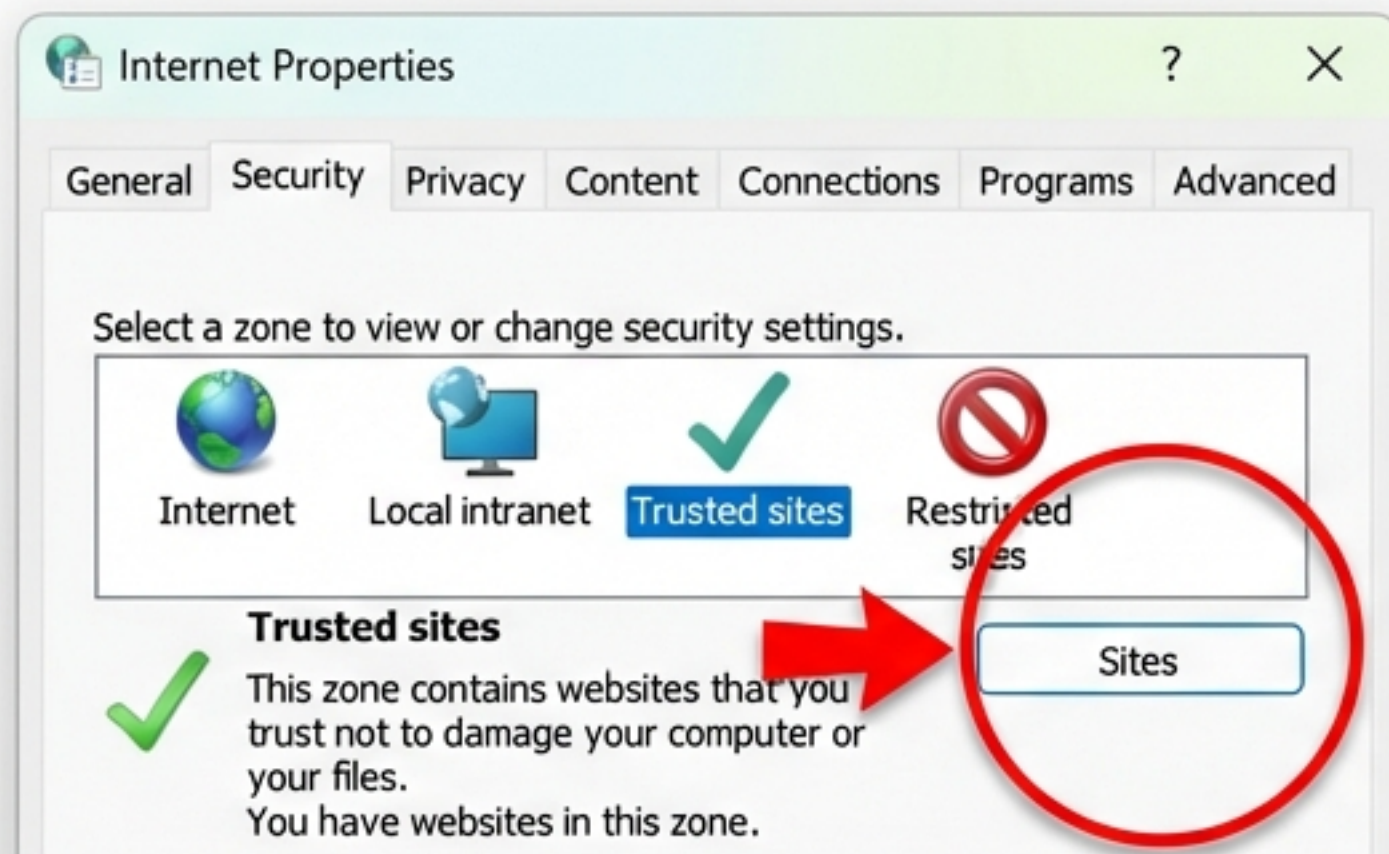




گام ۴: افزودن آدرس سرور

آدرس دقیق اتوماسیون اداری خود را در کادر بالا وارد کنید.

مثال: <http://192.168.1.55>

روی دکمه **Add** کلیک کنید تا آدرس به کادر پایین (Websites) منتقل شود. دکمه Close را بزنید.

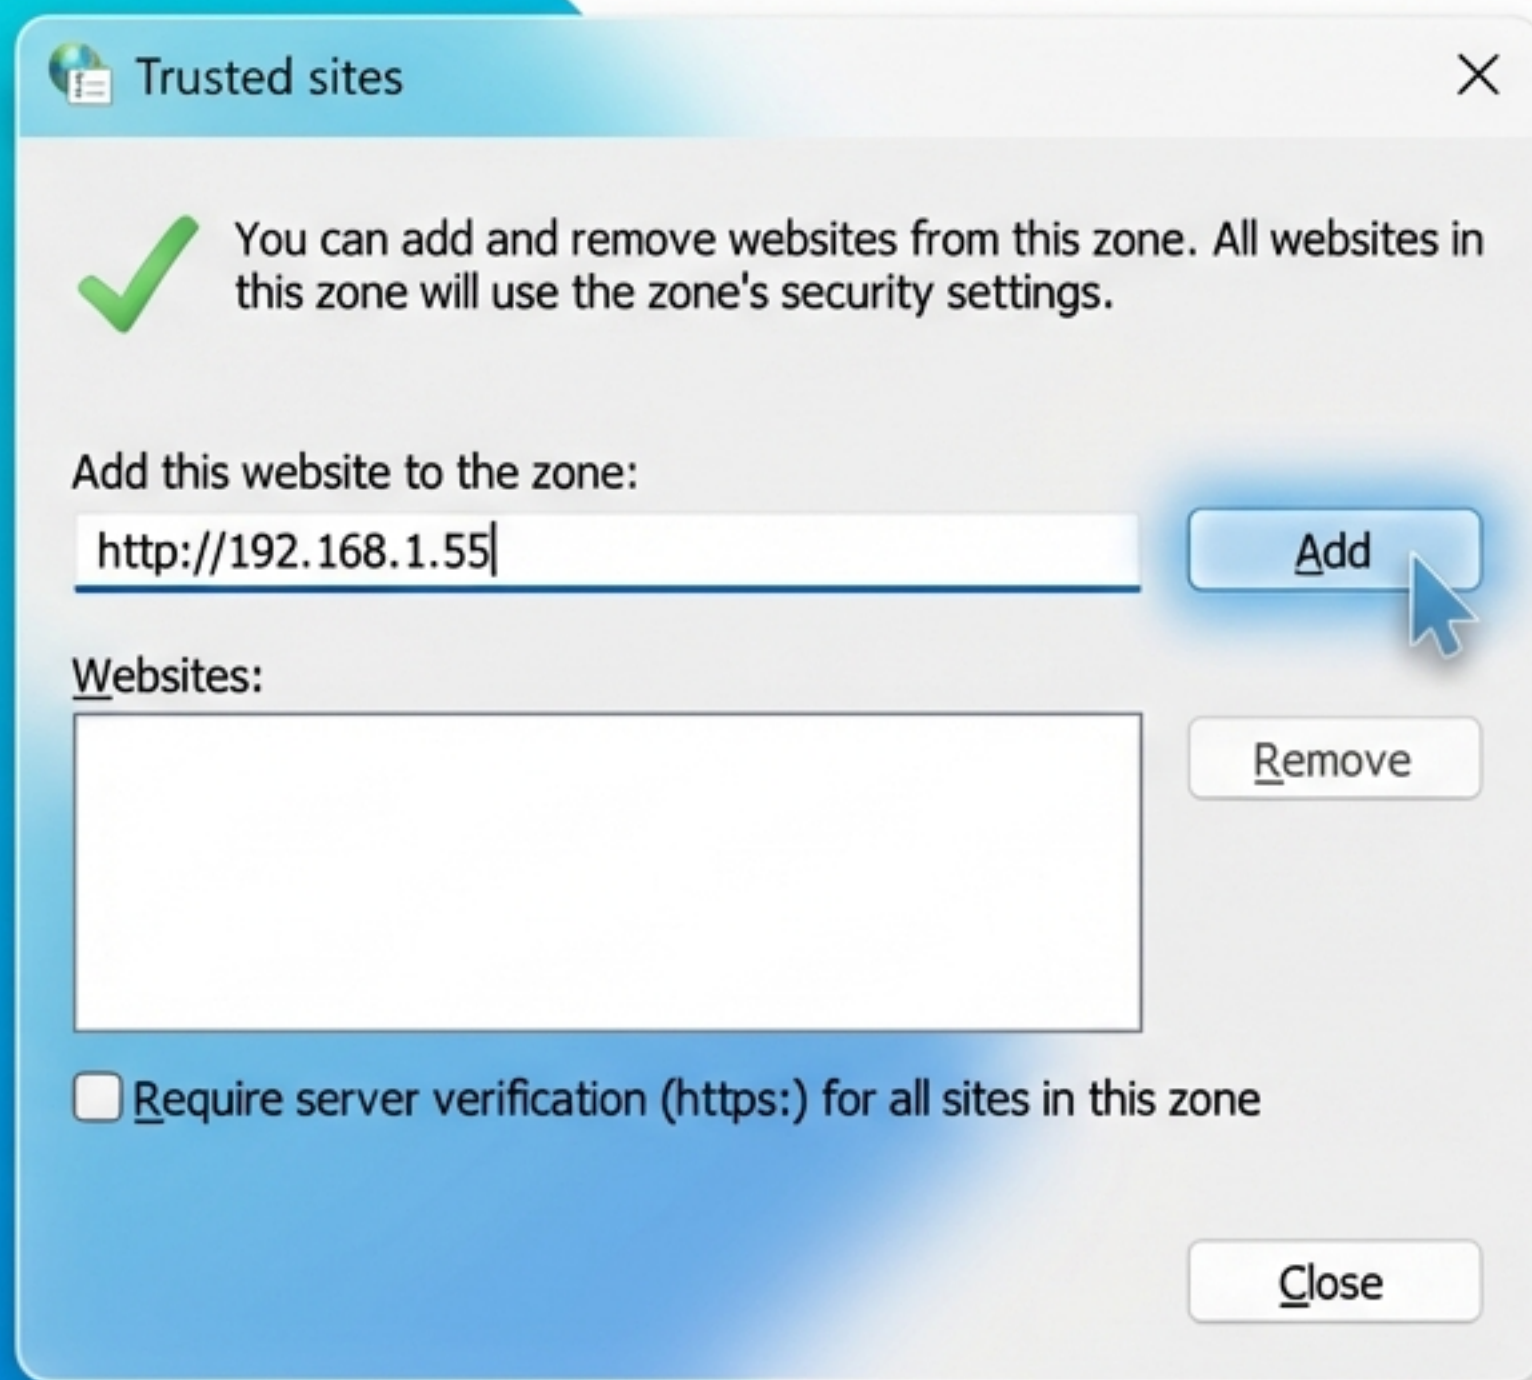

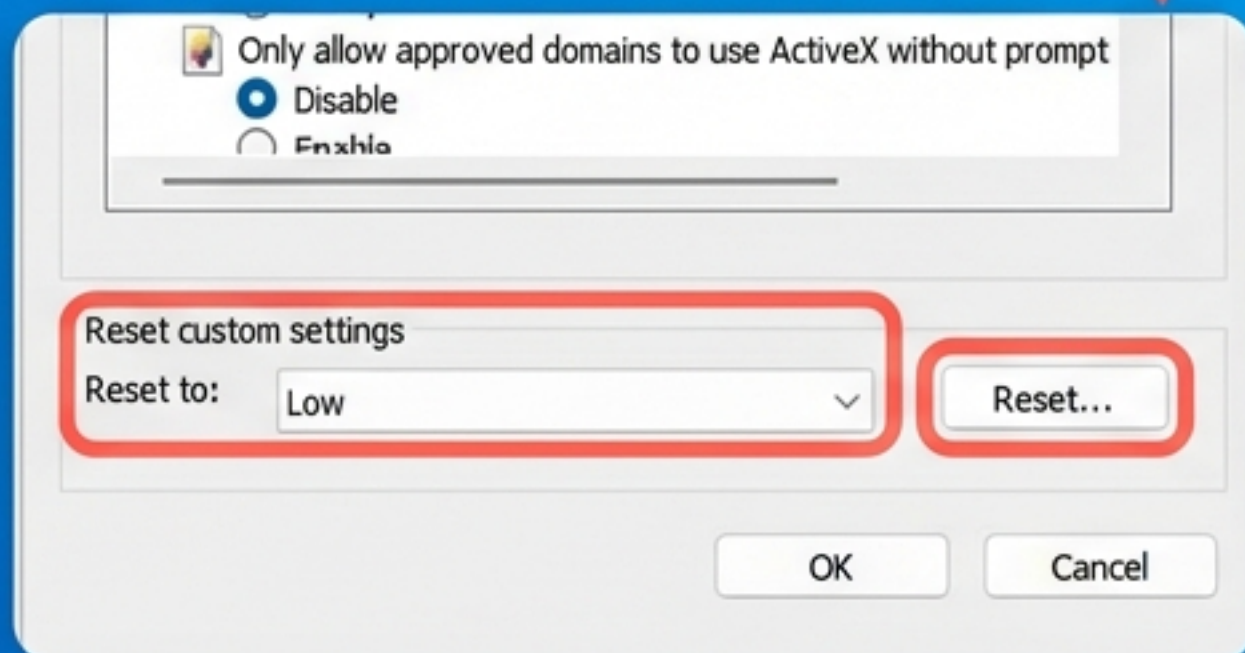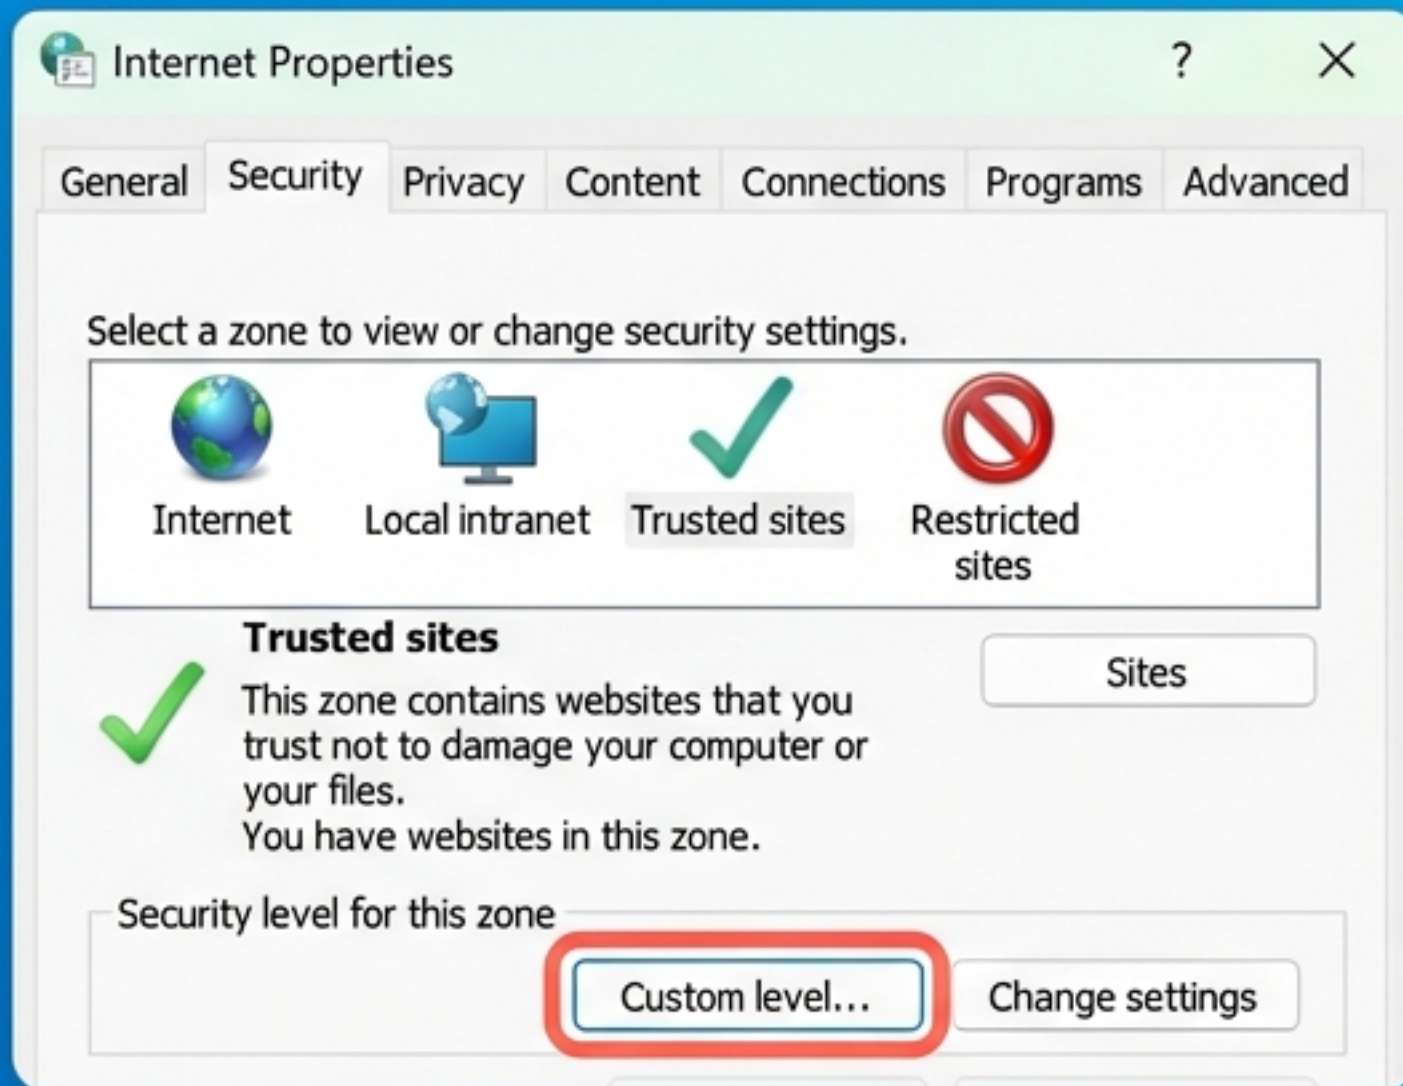

گام ۵: تنظیم سطح امنیت پایه

۱. در همان تب Security، روی دکمه **Custom level** کلیک کنید.

۲. در پایین پنجره جدید، منوی **Reset to** را روی **Low** قرار دهید.


۳. دکمه **Reset** را بزنید و در پیام هشدار، **Yes** را انتخاب کنید.

گام ۶: پیکربندی ActiveX (بخش اول)

۱. در لیست Settings اسکرول کنید تا گزینه‌های ActiveX را پیدا کنید.

۲. گزینه **Download unsigned ActiveX controls**

۳. وضعیت را روی **Enable** قرار دهید.

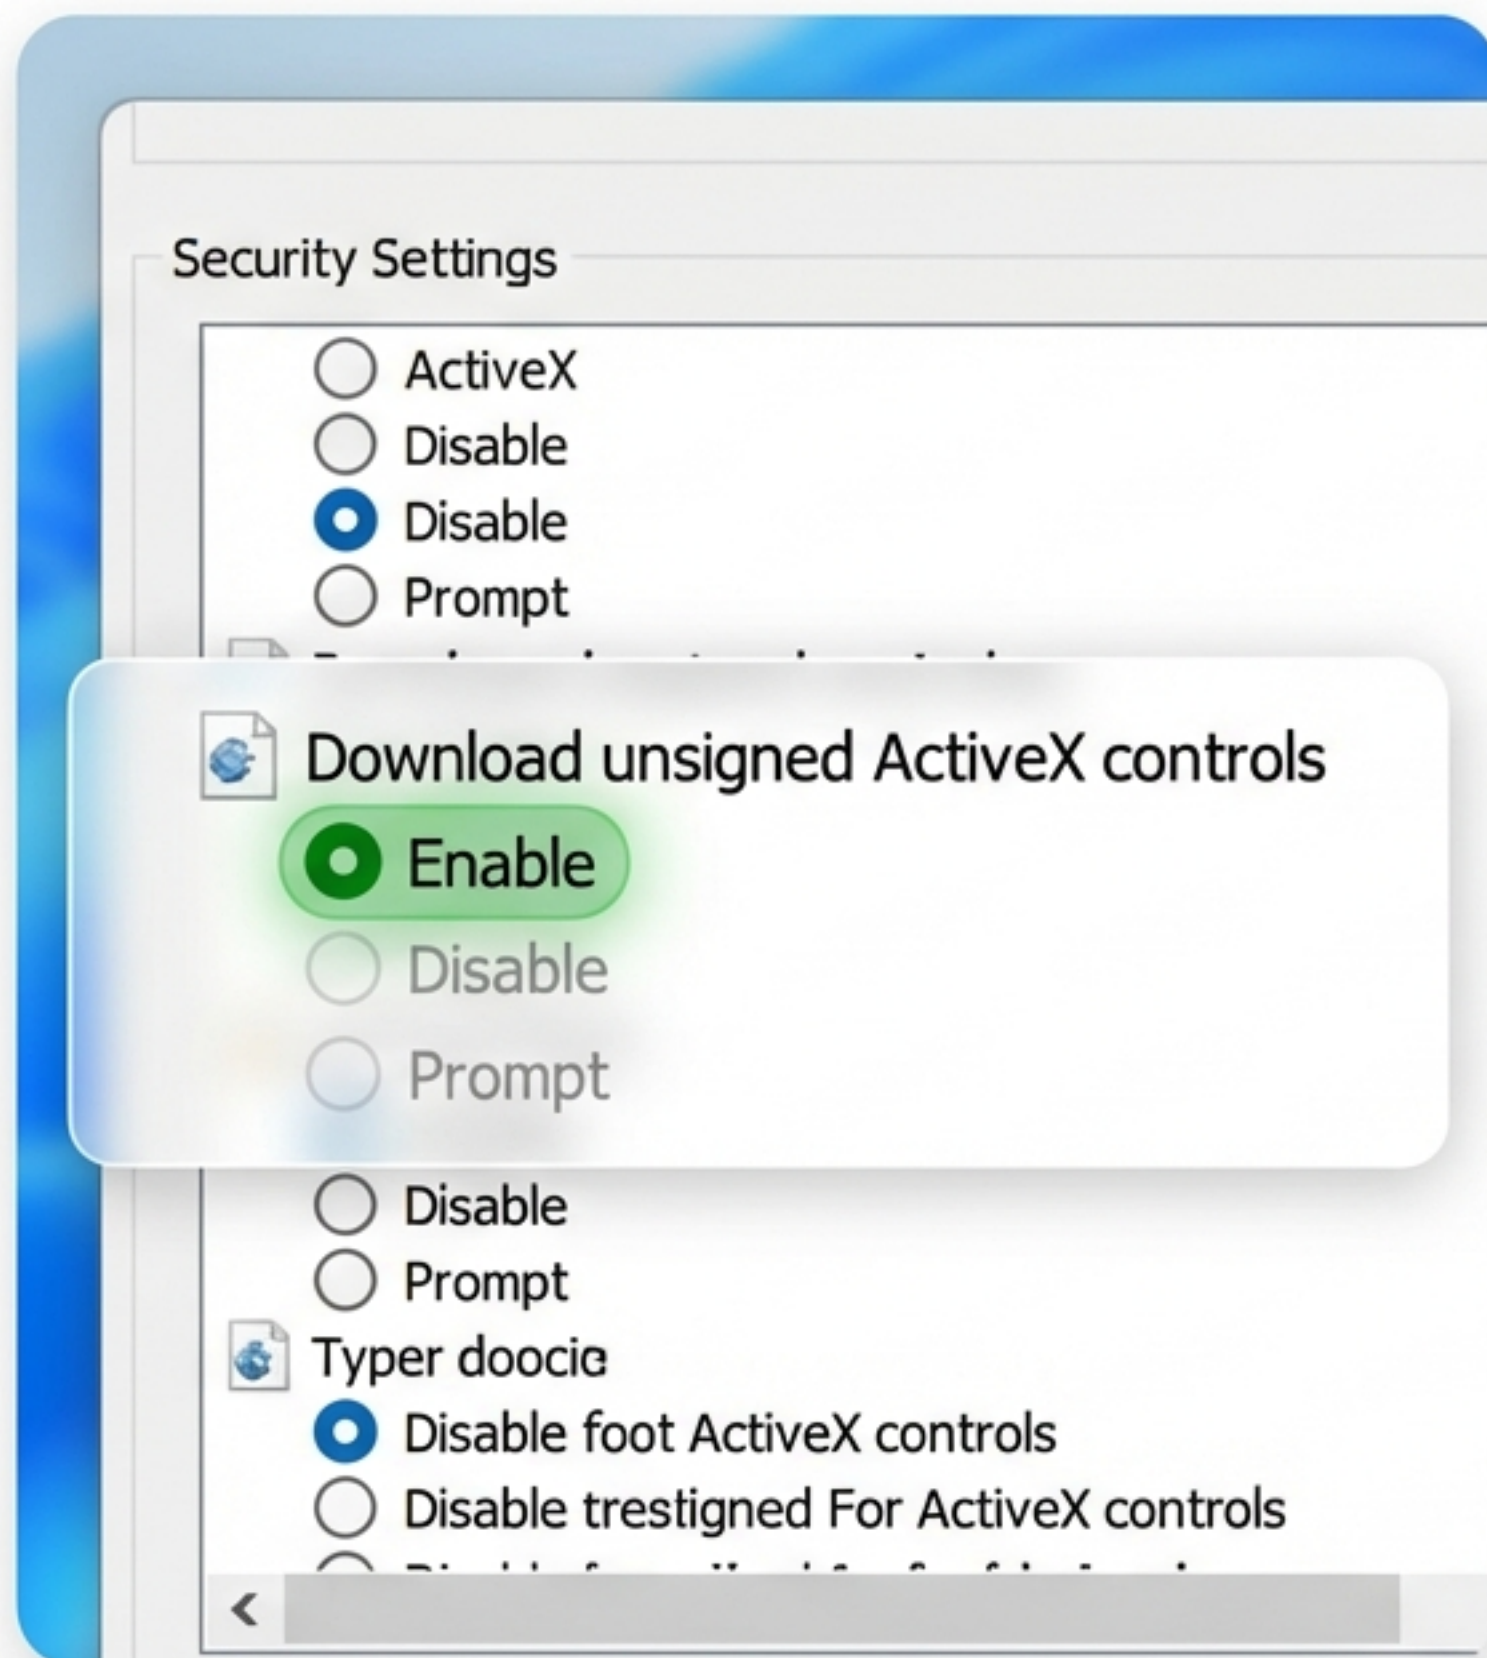


گام ۷: پیکربندی ActiveX (بخش دوم)

گزینه Initialize and script ActiveX controls not marked as safe for scripting

وضعیت این گزینه را نیز روی **Enable** قرار دهید.

دکمه **OK** را بزنید تا پنجره تنظیمات امنیتی بسته شود.

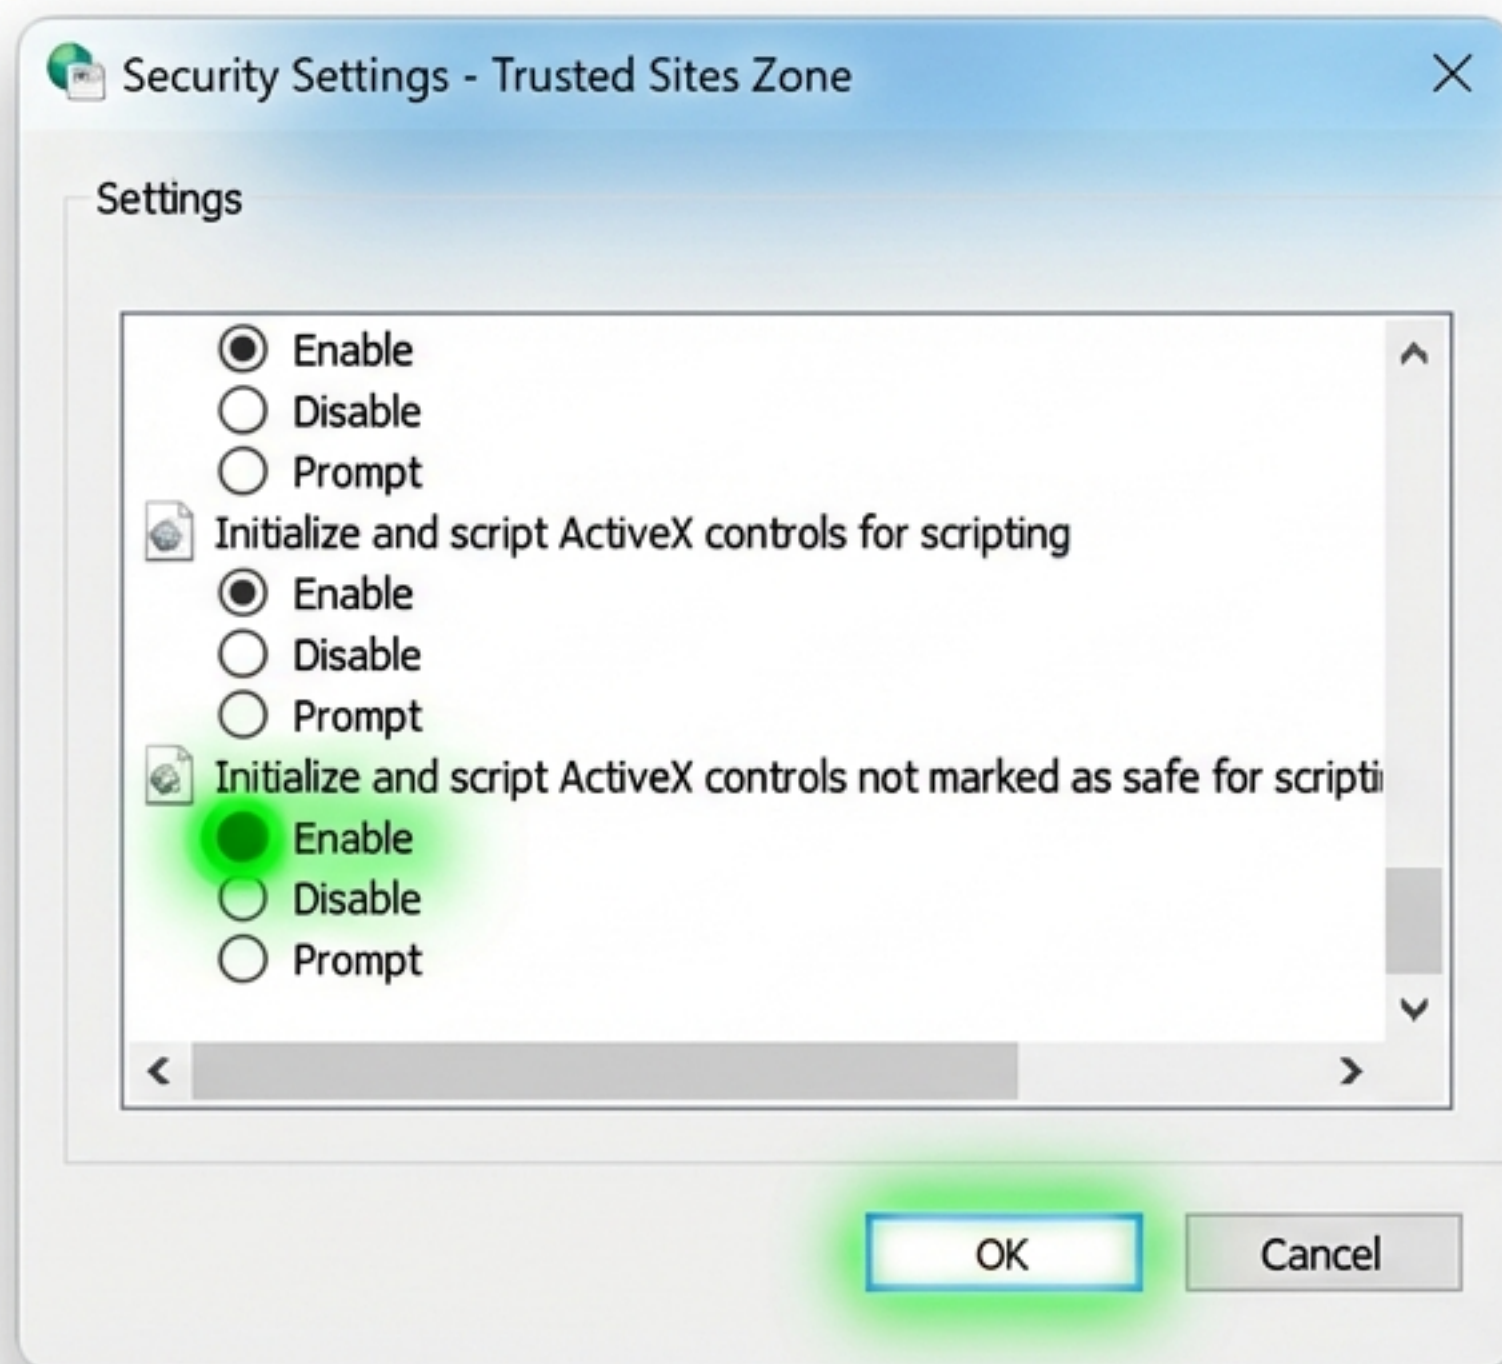


گام ۸: تنظیمات پاپ آپ (Pop-up)

۱. به تب **Privacy** بروید.


۲. تیک گزینه **Turn on Pop-up Blocker** را بردارید.

۳. روی دکمه **OK** کلیک کنید تا تمام تغییرات ذخیره و پنجره بسته شود.

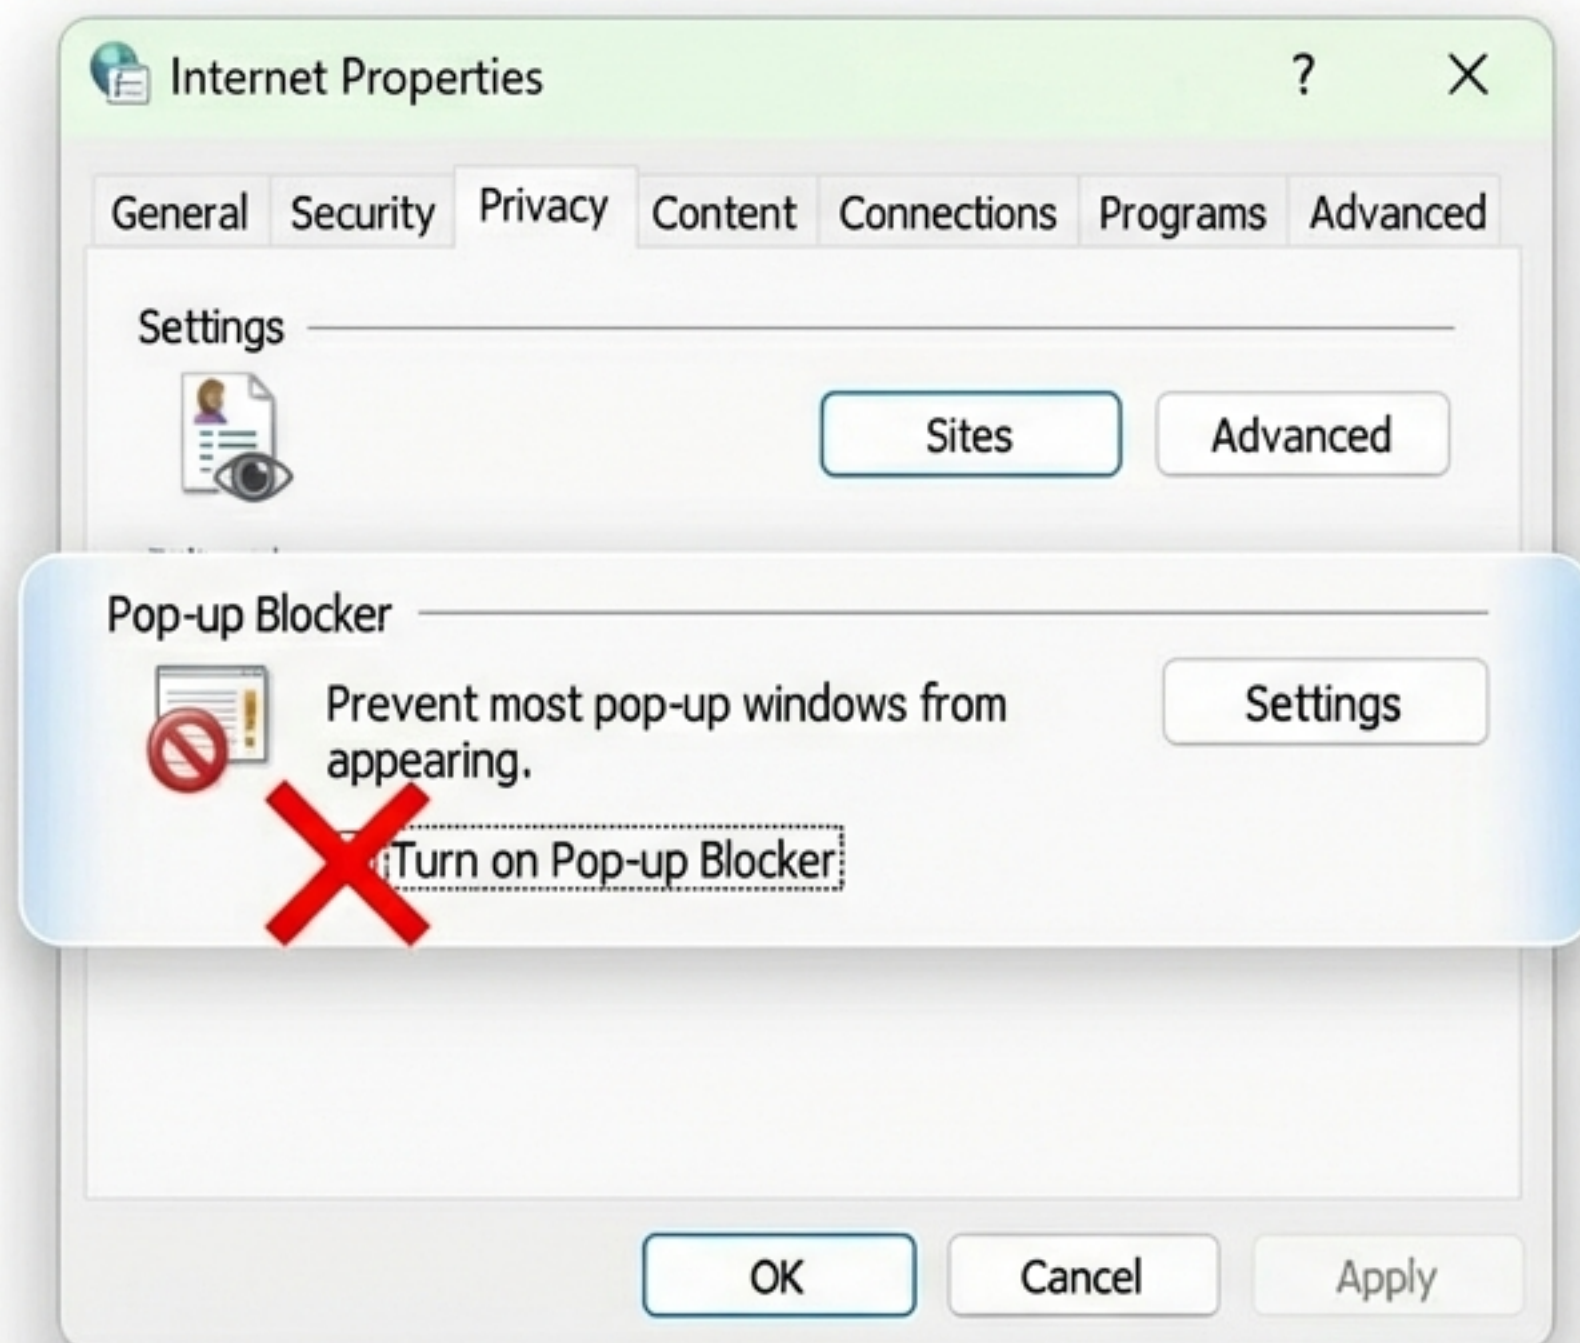


گام ۹: تنظیمات سازگاری (Compatibility)

مجدداً از منوی Tools (چرخ‌دنده)، گزینه
Compatibility View settings را انتخاب کنید.

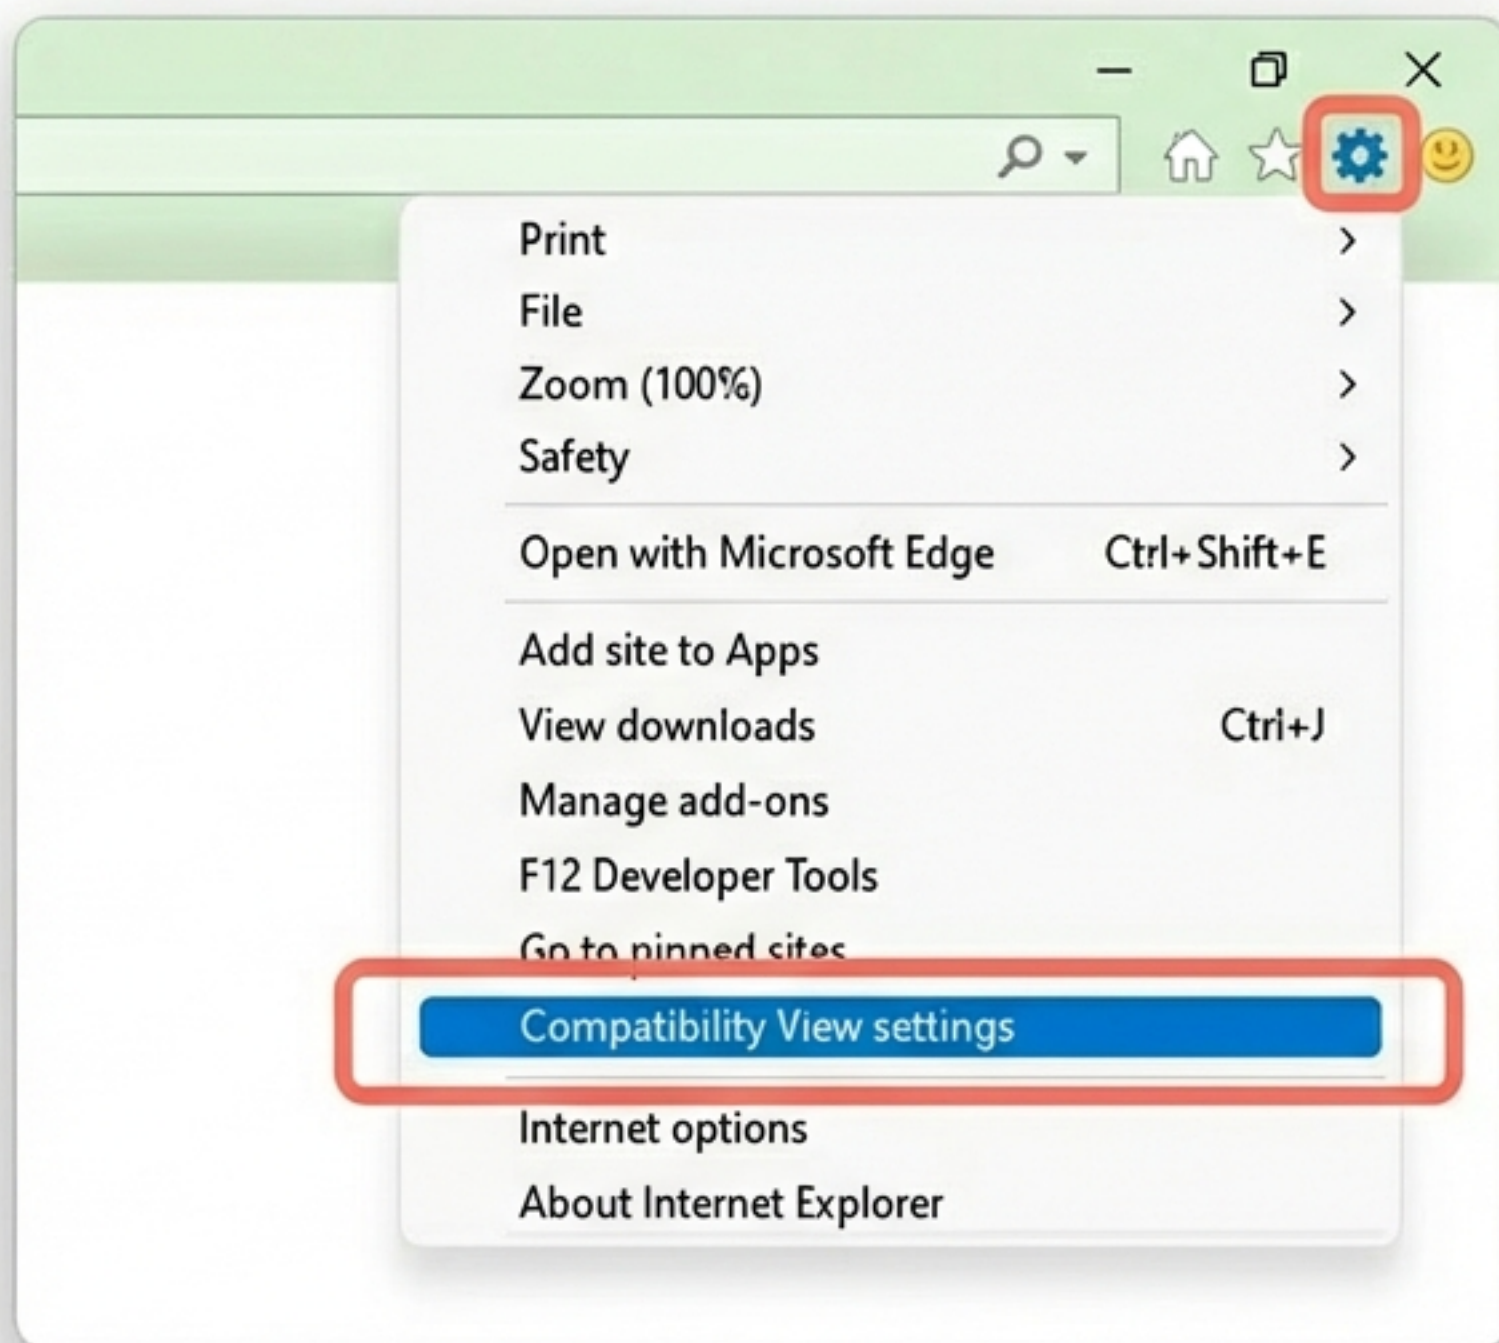

گام ۱۰: افزودن نهایی آدرس

۱. آدرس IP سرور اتوماسیون را در کادر website Add this وارد کنید.
۲. روی دکمه **Add** کلیک کنید و سپس پنجره را ببندید.

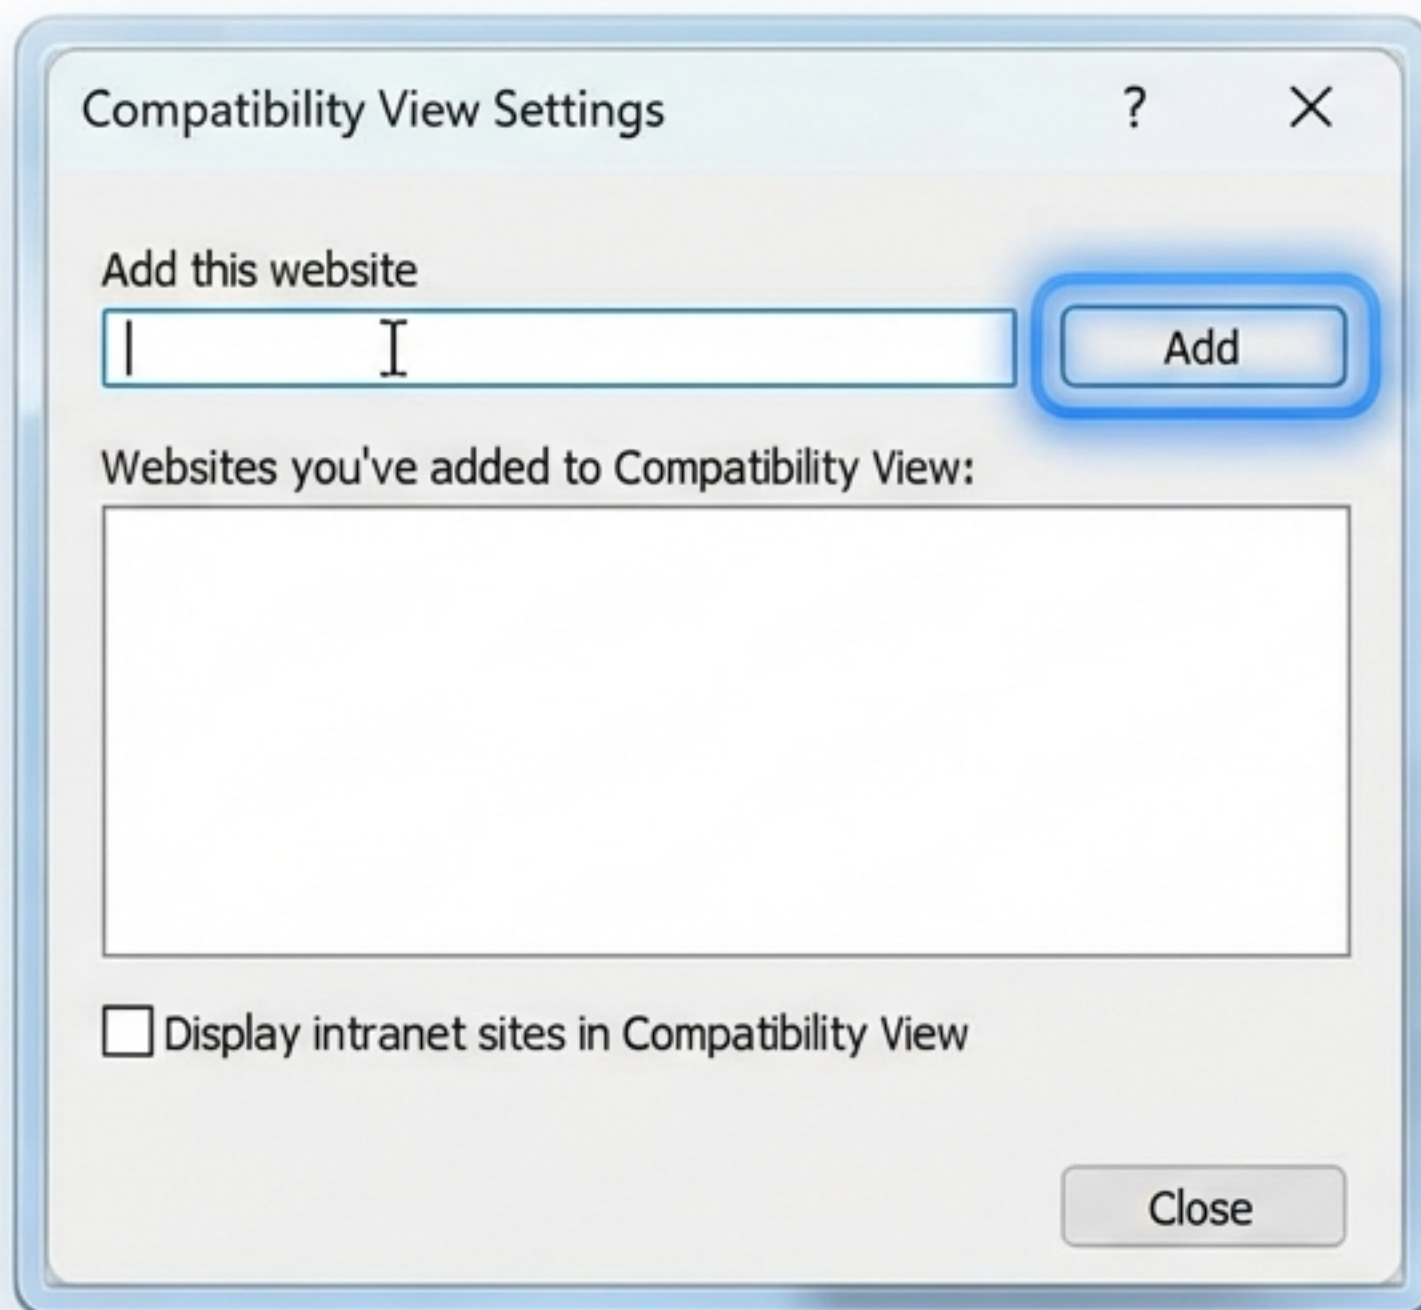



پیکربندی با موفقیت انجام شد

تنظیمات مرورگر شما کامل است. اکنون
می‌توانید وارد نرم‌افزار شوید.

در صورت بروز مشکل، لطفاً با واحد پشتیبانی تماس بگیرید.